

EX.

# Shikkui Lemarge

漆喰ルマージュ 内装用漆喰シート

漆喰は「塗る」から

貼るへ



NISSIN EX.

漆喰シート「ルマージュ」は、古来より使われてきた自然素材の漆喰を

## 乾式工法で再現したシートタイプの内装材です。


厚さは0.4mm。壁紙の要領で施工できるフレキシブルなシートに加工しています。

漆喰のアルカリ性によって、長期間にわたってカビや各種菌類への抗菌力が持続する優れた機能を持ちます。

日本では調度品等をカビから守る白壁の蔵に、そしてヨーロッパでは疫病の予防を目的に

漆喰の抗菌力を建築環境に取り入れてきた歴史があります。

住宅はもちろん、美術館や博物館、病院などの公共施設にも最適です。

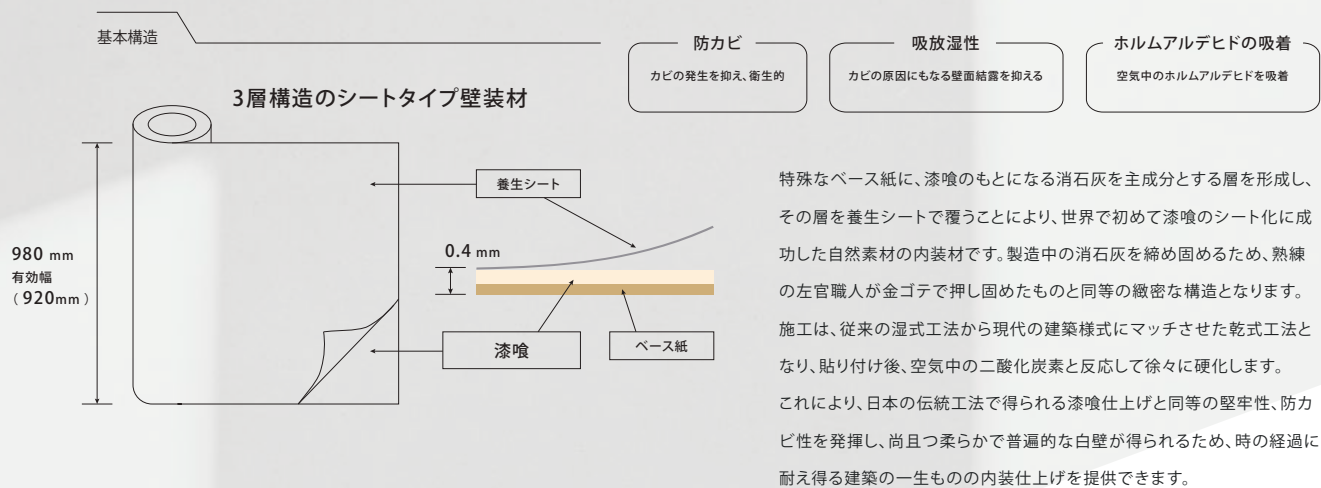

### 漆喰シート「ルマージュ」

|        |                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 規格     | 厚 0.35mm(養生シート除く) × 有効幅 920mm                                                                        |
| カラー    | TLS1201・TLS1304・TLS1501・TLS1507                                                                      |
| 販売梱包単位 | TLS1201・TLS1304 → 6m / 12.5m / 25m    TLS1501・TLS1507 → 10m / 25m                                    |
| 取得認定   | ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ MFN 3522<br>法定不燃材料下地 MN 5026 (※1)<br>法定不燃材料下地 MN 2175 (※2)<br>法定不燃材料下地 QM 0978 (※3) |

(※1) 平成12年建設省告示第1400号に例示されたアルミニウムを除く不燃材料のうち、すでに化粧を施されたもの及び鉄鋼、金属板を除くもの。

(※2) 平成12年建設省告示第1400号に例示された鉄鋼及び金属板のうち、すでに化粧を施されたものを除くもの。

(※3) 平成12年建設省告示第1401号第1第二号から第六号に例示された準不燃材料及び告示第1400号に例示された鉄鋼、金属板、アルミニウムを除く不燃材料のうち、すでに化粧を施されたものを除くもの。

#### 注意事項：

- ・漆喰シート ルマージュはアルカリ性のため、水に濡れたままの状態が続くと白色に変色する現象（白華）が起こります。結露や水滴が付着する恐れのある箇所への使用は避けてください。
- ・油は漆喰内部にしみ込みますので、調理場付近などへの使用は避けてください。
- ・下地の凸凹に対してデリケートな面があります。凸凹のクラック等が発生しないよう、下地の精度には特にご注意ください。
- ・伸縮性が小さいため、下地の動きによって不具合が出る場合があります。
- ・自然素材のため、ジョイントの左右で色、艶、テクスチャーの差が発生する場合があります。
- ・漆喰は、建物も構成部材に含まれる化学物質により、稀に変色する場合があります。特にフェノール樹脂を含む下地材への施工は避けてください。
- ・施工後、家具などが漆喰ルマージュに設置したままの状態が続くと、接地面から変色する場合がありますのでご注意ください。

その他：出隅の見切り材、目地底テープ、ジョイントコークのご用意がございます。



施工例：資生堂ライフクオリティービューティーケアセンター(東京・銀座)

#### COLOR CHART

