



複合チーク120幅 UVマット塗装
Value Selection



こだわりのマット加工を施すことで柔軟な肌触りに仕上がった、高級感のあるチーク材の複合フローリングです。
使い込むことほどに色彩の経年変化を楽しむことができる商品です。

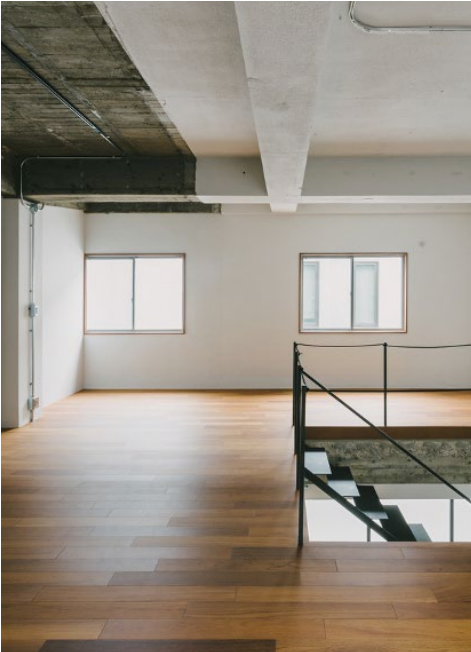

■ 断面図

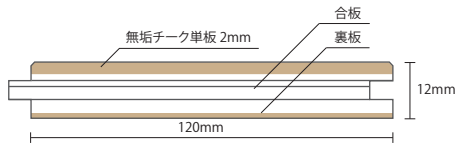

樹種	チーク
グレード	スタンダード
規格	【厚み】12mm（表層単板 2mm） 【幅】120mm 【長さ】909mm
仕上げ	UV 塗装
入り平米数	1.09 m ² / 束
入り枚数	10 枚入 / 束
販売単位	束
取得認定（基材）	F☆☆☆☆

NISSIN EX.
株式会社 ニッシンイクス
www.nissin-ex.co.jp

本 社	山口県周南市鼓海 2-118-63	〒745-0814	TEL 0834-36-1700	FAX 0834-36-1711
東 京 支 店	東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F	〒107-0052	TEL 03-5573-9177	FAX 03-5573-9179
名古屋事務所	愛知県名古屋市東区葵 3-23-10 千種ファーストビルかとう 3F	〒461-0004	TEL 06-4708-4711	FAX 06-4708-4722
大 阪 支 店	大阪府大阪市中央区瓦町 2- 4 - 7 新瓦町ビル 7F	〒541-0048	TEL 06-4708-4711	FAX 06-4708-4722
福 岡 事 務 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F	〒812-0013	TEL 092-409-2410	FAX 092-474-7002

床暖房推奨フローリング
OAK / ASH / TEAK

Value Selection

【バリューセクション】



NISSIN EX.

複合オーク125幅 UVマット塗装

Value Selection




こだわりのマット加工を施すことで、優しい肌触りに仕上げたオーク材の複合フローリングです。
表層にはスタンダードグレードの単板を使用しているため、節や白太など、木本来の力強さを感じることのできる表情を持ちます。



施工イメージ

■ 断面図

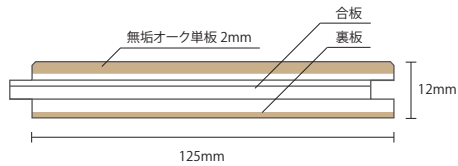

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	【厚み】12mm（表層単板 2mm）【幅】125mm 【長さ】1212mm
仕上げ	UV 塗装
入り平米数	1.81 m ² / 束
入り枚数	12 枚入 / 束
販売単位	束
取得認定（基材）	F☆☆☆☆

複合タモ125幅 UVマット塗装

Value Selection




こだわりのマット加工を施し自然な艶消仕上げにすることで、流れるような木目をより美しく感じられる商品です。



施工イメージ

■ 断面図

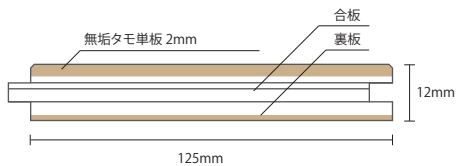

樹種	タモ
グレード	スタンダード
規格	【厚み】12mm（表層単板 2mm）【幅】125mm 【長さ】1212mm
仕上げ	UV 塗装
入り平米数	1.81 m ² / 束
入り枚数	12 枚入 / 束
販売単位	束
取得認定（基材）	F☆☆☆☆