

この度は弊社フローリング“クリスタルカラー塗装シリーズ”をご使用いただきまして誠にありがとうございます。
ナチュラルな美しい仕上がりを維持して未永くご使用いただくために、日頃のお手入れ等につきましてご説明させていただきます。

1. オイル塗装のフローリングに適しているお掃除道具について

日常のお掃除用に使って良いものといけなものは一般的に次のようになります。
水分と化学薬品は避けてください。水分は表面の毛羽立ちや材の膨張・白濁を、化学薬品は変色を招く恐れがあります。

| ほうき | 電気掃除機 | お掃除ロボット | フロアワイパー (ドライ) | フロアワイパー (ウェット) | お掃除モップ (ウェット) | 雑巾 (乾拭き) | 雑巾 (水拭き) | 化学雑巾 | スチームクリーナー |
|-----|-------|---------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------|-----------|
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |

2. 汚れが付いた場合のクリーニングについて

水性の汚れ(コーヒー、醤油等)が付いた場合

まず、速やかに固く絞った雑巾で汚れを拭き取ってください。
その次に **RMC ソープ** でクリーニングしてください。

油性の汚れ(クレヨン、マジック等)が付いた場合

まず、少量のベンジンで手早く拭き取ってください。
その次に **RMC ソープ** でクリーニングしてください。
※油性の汚れはクリーニングしても十分に汚れが落ちない場合がありますのでご了承ください。

3. 日頃のクリーニングについて

日頃のクリーニングは **RMC ソープ** をご使用ください。**RMC ソープ** は塗装皮膜を取り去ることなしに表面の汚れと油分を取り除き、木材のツヤ消しのナチュラルな風合いを持続させます。

クリーニング方法

- ①床面を掃除機等できれいにしてください。
- ②バケツの中に 10L のきれいな水を入れ、**RMC ソープ** を100ml の割合で注いでください。
- ③モップを使って②の液で床面をクリーニングします。
- ④15 分程度そのまま放置して乾燥させます。

※薄めたソープ用のバケツ、モップの汚れをすすぐ水用のバケツ、の2つを用意すると効率的です。



RMC ソープ /100ml

クリーニングのタイミング

- フローリング施工後の最初のクリーニングについては、掃除機等の使用は **24~36 時間後**、ソープの使用は **5 日** ほど経過していただければ差し支えありません。
- 日頃のクリーニングについては、ソープの使用は **1 週間に1 度程度** の頻度でご使用ください。掃除機等の使用は特に制限ございません。
- 過度のクリーニングとソープの使用は、表面の塗装皮膜を取り去って、撥水力も低下させてしまいます。かえって汚れとホコリが付着しやすい状態となります。

4. 定期的なメンテナンスについて


末永くご使用いただくためには、専用メンテナンスオイルを使用して2～3年に1回の目安でメンテナンスされることをおすすめいたします。最短でも1年に1度が限度となり、それ以上は不要です。専用メンテナンスオイルでメンテナンスしていただくと、耐摩耗性・耐汚染性が高まります。

メンテナンス方法

- ①フローリング表面のホコリを掃除機等で吸い取ってください。
- ②汚れがある場合は、RMC ソープできれいにしてください。
- ③表面が乾燥している状態で、専用メンテナンスオイルをよく攪拌して、希釈せずに原液のまま専用キットまたはウエス等で薄く塗り伸ばしてください。
- ④塗布後、2～3分程度おいてから余分なオイルをしっかりと拭き取ってください。
- ⑤その後、換気をよくして6～8時間以上、乾燥させてください。



専用メンテナンスオイル
メンテナンス用缶 /500ml

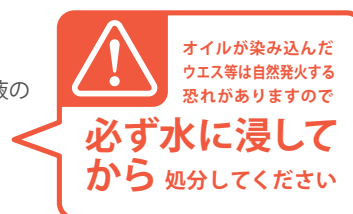

オイルが染み込んだ
ウエス等は自然発火する
恐れがありますので

**必ず水に浸して
から 処分してください**

5. 補修・タッチアップについて

フローリングの表面にキズが付くなどして部分補修が必要となった場合、スクラッチ傷の深さにもよりますが、専用メンテナンスオイルを使用してタッチアップ補修するとキズ跡が目立ちにくくなります。特殊なケースの場合は弊社までお問い合わせください。



専用メンテナンスオイル
タッチアップ用小瓶 /100ml

6. 経年変化（黄変）について

一般のオイル塗装仕上げのフローリングは経年により色が黄色くなる変化が起きますが、クリスタルカラー塗装シリーズは使用しているオイルの成分に紫外線抑制剤が含まれていますので、経年による色の変化は起こりにくくなっております。

7. 商品の安全性について

RMC ソープとメンテナンスオイルの安全性については、どちらも揮発性有機化合物0%の完全VOCフリーとなっております。



8. 製品の購入について

各製品は(株)ニッシンイクス本社または最寄の各支店・事務所までお問い合わせください。



RMC ソープ
100ml (50～60㎡分)
¥2,300



専用メンテナンスオイル
メンテナンス用缶
500ml (75～100㎡分)
¥9,000



専用メンテナンスオイル
タッチアップ用小瓶
100ml (15～20㎡分)
¥2,300



専用キット
専用コテ ¥590/個
専用パッド ¥250/枚

※表示価格はすべて税別です

NISSIN EX.
株式会社 ニッシンイクス
www.nissin-ex.co.jp

本社 山口市周南市鼓海 2-118-63
東京支店 東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F
南青山ショールーム 東京都港区南青山 3-4-6 AOYAMA346 201 号
仙台事務所 宮城県仙台市青葉区中央 4-7-17 ベルザ仙台 401
名古屋事務所 愛知県名古屋市中区錦 1-18-24 いちご伏見ビル 5F
大阪事務所 大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503
福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 ITビル 4F

〒745-0814
〒107-0052
〒107-0062
〒980-0021
〒460-0003
〒542-0081
〒812-0013

TEL 0834-36-1700 FAX 0834-36-1711
TEL 03-5573-9177 FAX 03-5573-9179
TEL 03-3475-3400 FAX 03-3475-3402
TEL 022-796-6011 FAX 022-796-6012
TEL 052-265-5201 FAX 052-265-5202
TEL 06-4708-4711 FAX 06-4708-4722
TEL 092-409-2410 FAX 092-474-7002