



複合チーク120幅 UVマット塗装 Value Selection


低温床暖
推奨

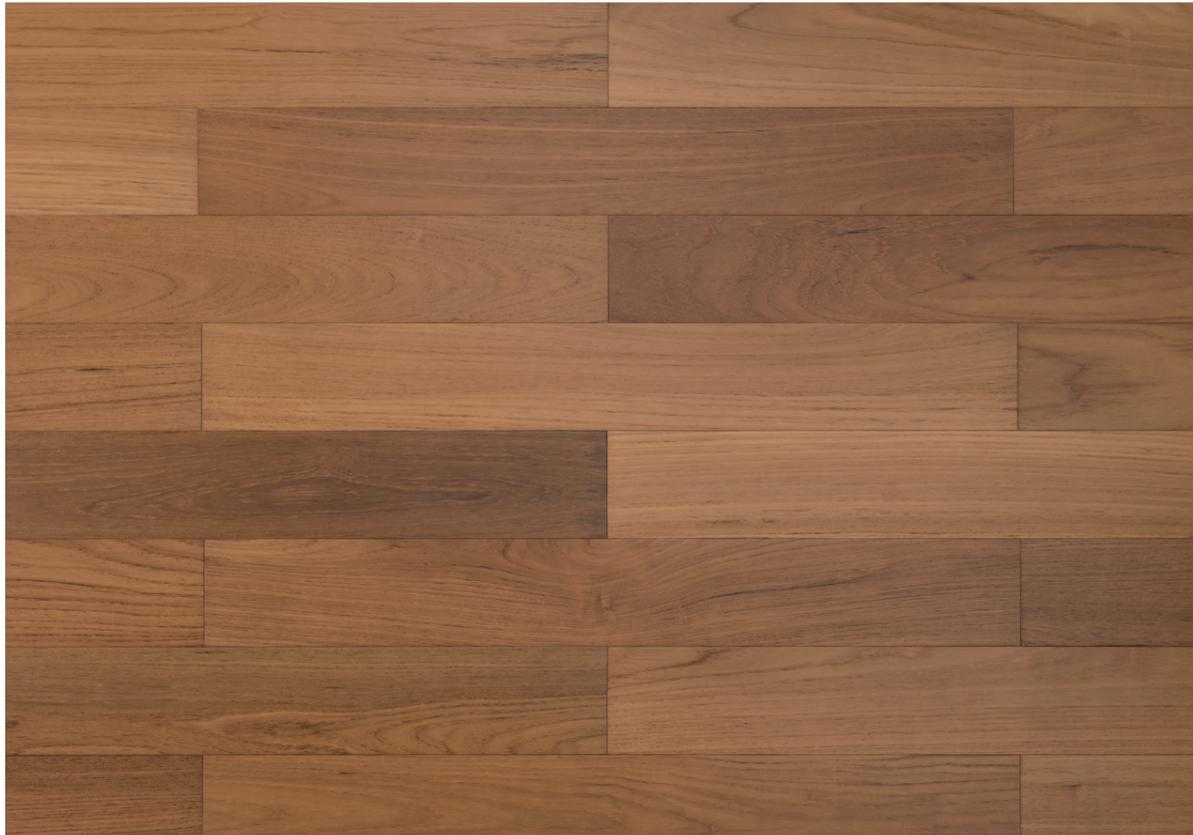

こだわりのマット加工を施すことで柔軟な肌触りに仕上がった、高級感のあるチーク材の複合フローリングです。使い込むことほどに色彩の経年変化を楽しむことができる商品です。

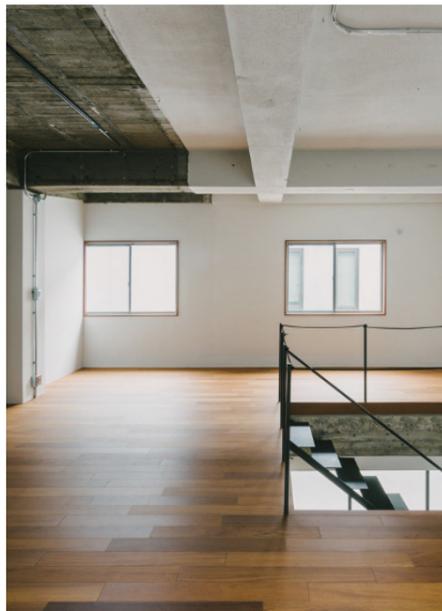

■ 断面図

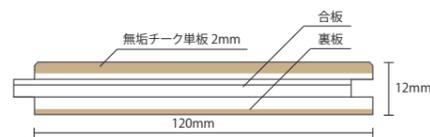

樹種	チーク
グレード	スタンダード
規格	【厚み】12mm (表層単板2mm) 【幅】120mm 【長さ】909mm
仕上げ	UV 塗装
入り平米数	1.09 m ² / 束
入り枚数	10 枚入 / 束
販売単位	束
取得認定 (基材)	F☆☆☆☆
希望小売価格	¥11,700/ m ² (税込 ¥12,870/ m ²)

NISSIN EX.
ニッシンイクス

www.nissin-ex.co.jp

本 社 山口県周南市鼓海 2-118-63 〒745-0814 TEL 0834-36-1700 FAX 0834-36-1711
東 京 支 店 東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F 〒107-0052 TEL 03-5573-9177 FAX 03-5573-9179
大 阪 事 務 所 大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503 〒542-0081 TEL 06-4708-4711 FAX 06-4708-4722
福 岡 事 務 所 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F 〒812-0013 TEL 092-409-2410 FAX 092-474-7002

2024 年 4 月

低温床暖推奨フローリング
OAK / ASH / TEAK

Value Selection

[バリューセレクション]



NISSIN EX.
ニッシンイクス

複合オーク125幅 UVマット塗装 Value Selection

低温床暖
推奨




こだわりのマット加工を施すことで、優しい肌触りに仕上げたオーク材の複合フローリングです。
表層にはスタンダードグレードの単板を使用しているため、節や白太など、木本来の力強さを感じることのできる表情を持ちます。



施工イメージ

■ 断面図

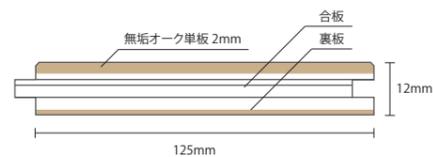

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	【厚み】12mm (表層単板 2mm) 【幅】125mm 【長さ】1212mm
仕上げ	UV 塗装
入り平米数	1.81 m ² / 束
入り枚数	12 枚入 / 束
販売単位	束
取得認定 (基材)	F☆☆☆☆
希望小売価格	¥7,800 / m ² (税込 ¥8,580 / m ²)

複合タモ125幅 UVマット塗装 Value Selection

低温床暖
推奨




こだわりのマット加工を施し自然な艶消仕上げにすることで、流れるような木目をより美しく感じられる商品です。



施工イメージ

■ 断面図

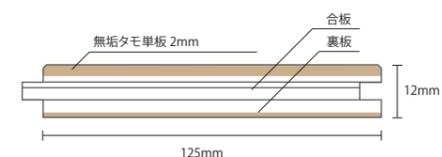

樹種	タモ
グレード	スタンダード
規格	【厚み】12mm (表層単板 2mm) 【幅】125mm 【長さ】1212mm
仕上げ	UV 塗装
入り平米数	1.81 m ² / 束
入り枚数	12 枚入 / 束
販売単位	束
取得認定 (基材)	F☆☆☆☆
希望小売価格	¥7,800 / m ² (税込 ¥8,580 / m ²)