

EX.

Shikkui Lemarge

漆喰ルマージュ 内装用漆喰シート

漆喰は「塗る」から

貼るへ



NISSIN EX.

漆喰シート「ルマージュ」は、古来より使われてきた自然素材の漆喰を

乾式工法で再現したシートタイプの内装材です。

厚さは0.4mm。壁紙の要領で施工できるフレキシブルなシートに加工しています。

漆喰のアルカリ性によって、長期間にわたってカビや各種菌類への抗菌力が持続する優れた機能を持ちます。


日本では調度品等をカビから守る白壁の蔵に、そしてヨーロッパでは疫病の予防を目的に

漆喰の抗菌力を建築環境に取り入れてきた歴史があります。

住宅はもちろん、美術館や博物館、病院などの公共施設にも最適です。

基本構造

3層構造のシートタイプ壁装材

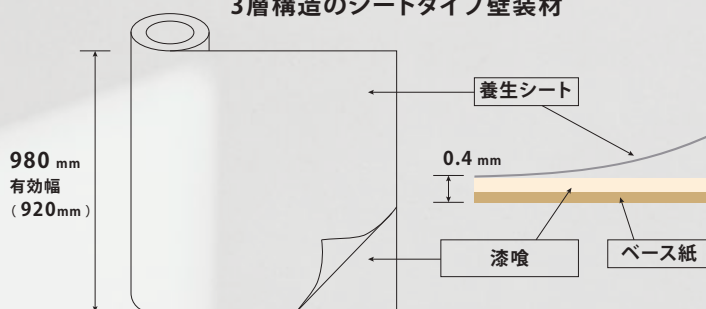

防カビ

カビの発生を抑え
衛生的

吸放湿性

カビの原因にもなる
壁面結露を抑える

ホルムアルデヒドの吸着

空気中の
ホルムアルデヒドを吸着

特殊なベース紙に、漆喰のもとになる消石灰を主成分とする層を形成し、その層を養生シートで覆うことにより、世界で初めて漆喰のシート化に成功した自然素材の内装材です。製造中の消石灰を締め固めるため、熟練の左官職人が金ゴテで押し固めたものと同等の緻密な構造となります。施工は、従来の湿式工法から現代の建築様式にマッチさせた乾式工法となり、貼り付け後、空気中の二酸化炭素と反応して徐々に硬化します。これにより、日本の伝統工法で得られる漆喰仕上げと同等の堅牢性、防カビ性を発揮し、尚且つ柔らかで普遍的な白壁が得られるため、時の経過に耐え得る建築の一生ものの内装仕上げを提供できます。

漆喰シート「ルマージュ」

規格	厚 0.35mm(養生シート除く) × 有効幅 920mm
カラー	TLS1201・TLS1304・TLS1501・TLS1507
販売梱包単位	TLS1201・TLS1304 → 6m / 12.5m / 25m TLS1501・TLS1507 → 10m / 25m
取得認定	ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ MFN 3522 法定不燃材料下地 NM 5026 (※1) 法定不燃材料下地 NM 2175 (※2) 法定不燃材料下地 QM 0978 (※3)

(※1) 平成12年建設省告示第1400号に例示されたアルミニウムを除く不燃材料のうち、すでに化粧を施されたもの及び鉄鋼、金属板を除くもの。

(※2) 平成12年建設省告示第1400号に例示された鉄鋼及び金属板のうち、すでに化粧を施されたものを除くもの。

(※3) 平成12年建設省告示第1401号第1第二号から第六号に例示された準不燃材料及び告示第1400号に例示された鉄鋼、金属板、アルミニウムを除く不燃材料のうち、すでに化粧を施されたものを除くもの。

注意事項：

- ・漆喰シート ルマージュはアルカリ性のため、水に濡れたままの状態が続くと白色に変色する現象（白華）が起こります。結露や水滴が付着する恐れのある箇所への使用は避けてください。
- ・油は漆喰内部にしみ込みますので、調理場付近などへの使用は避けてください。
- ・下地の凸凹に対してデリケートな面があります。凸凹のクラック等が発生しないよう、下地の精度には特にご注意ください。
- ・伸縮性が小さいため、下地の動きによって不具合が出る場合があります。
- ・自然素材のため、ジョイントの左右で色、艶、テクスチャーの差が発生する場合があります。
- ・漆喰は、建物の構成部材に含まれる化学物質により、稀に変色する場合があります。特にフェノール樹脂を含む下地材への施工は避けてください。
- ・施工後、家具などが漆喰ルマージュに接地したままの状態が続くと、接地面から変色する場合がありますのでご注意ください。

その他：ジョイントコークのご用意がございます。



施工例：資生堂ライフオリティービューティークアースセンター(東京・銀座)

COLOR CHART

