


NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス



本物へのこだわり — イクスクラッシーウッド

EX. CLASSY WOOD

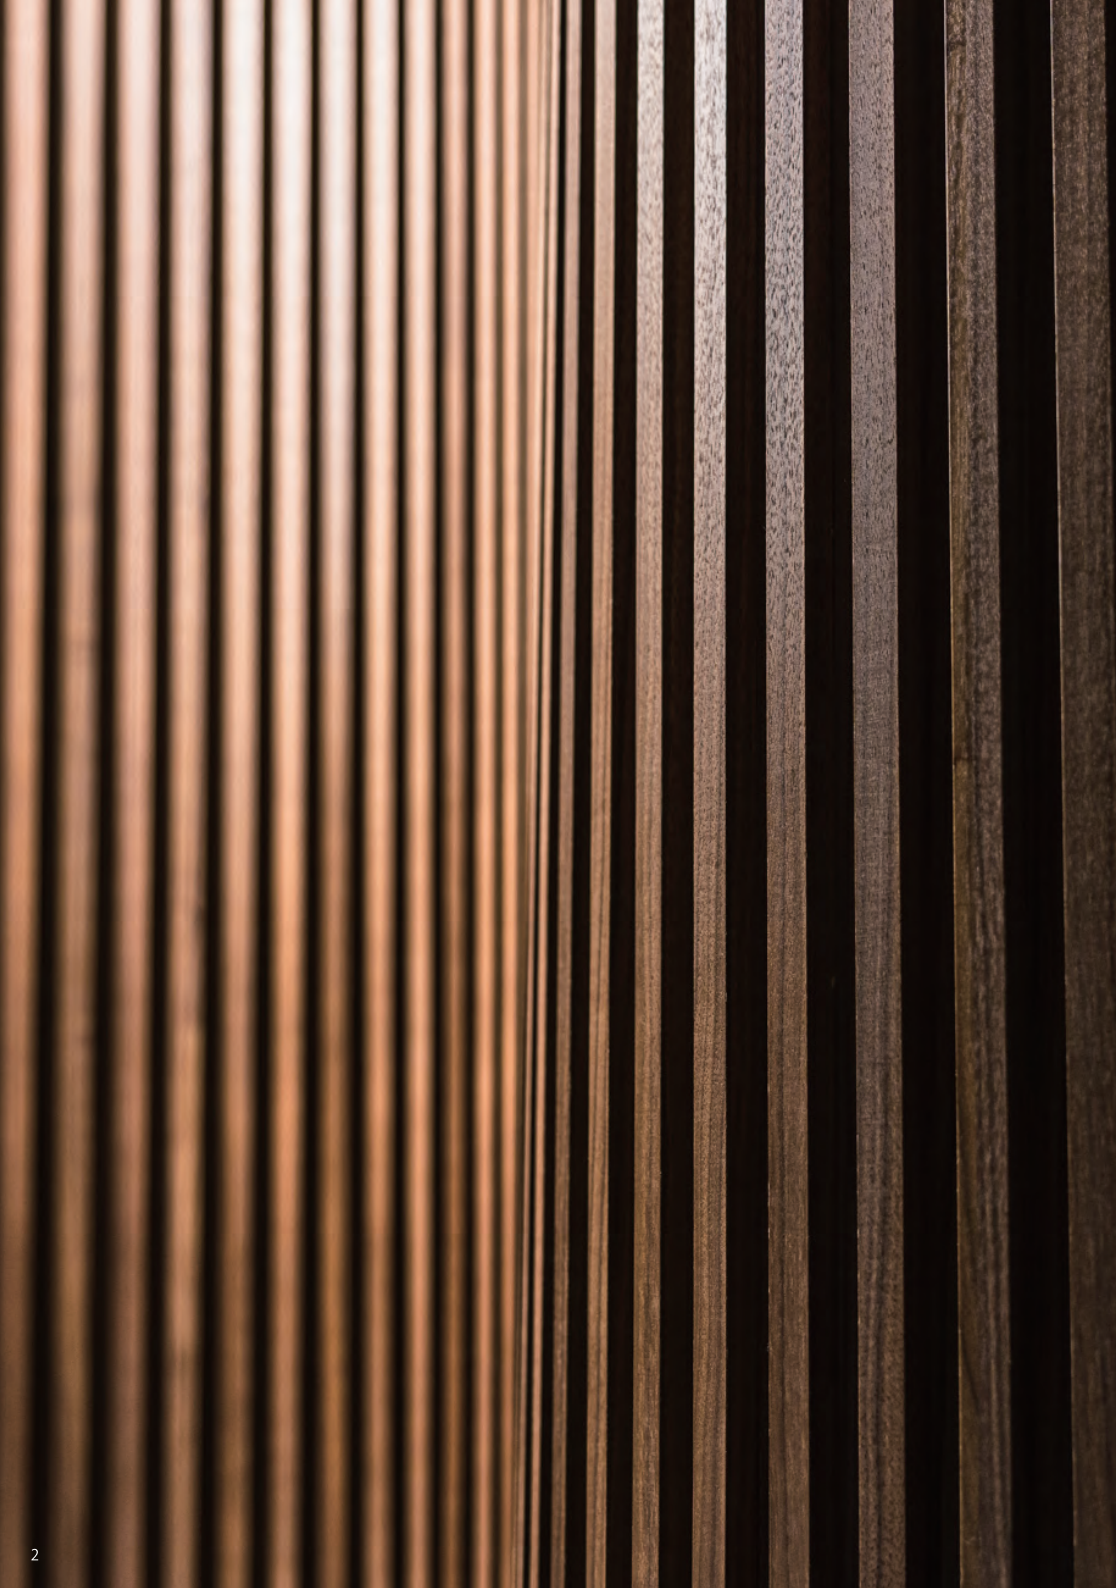

INDEX

Louver series

ルーバーシリーズ

Namiki	並木		6
Kodachi	木立		7
Komorebi	木洩れ日		8

Flexrib series

フレックスリブシリーズ

Standard	スタンダード		12
Oblique	オブリーク		14
Ichimatsu	いちまつ		16
Kuro Meji	黒目地タイプ		17
Grande	グランデ		18
Accent	目地棒アクセント		20
Sugi Solid	スギ無垢材		21
Curving	2D曲面		22
樹種一覧			24



Louver series

ルーバーシリーズ

正面壁：Namiki
 樹種：ホワイトオーク（特注色仕上）
 施工：株式会社 太昭組 様

■注意事項

- ・これらの商品は内装用として使われます、外部での使用は避けてください。
- ・水漏れや湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・万が一商品に破損等の不具合がありましたら、施工前に販売店または当社までご連絡ください。

■推奨施工方法

- 直付式（インロー加工式）
 中芯部材を予め壁に固定しておき、ルーバー本体を中芯部材に接着する方法です。Namiki・Kodachiはこの工法での施工が可能です。
- ボルト固定式
 主に天井貼りに適した施工方法です。
 Namiki・Kodachiは比重が大きいののでこの工法を推奨します。
- 嵌合式
 Komorebiはこの工法での施工が可能です。

■その他

- ・事情によりサイズ、断面の構成が変わることがあります。



Louver series


Namiki

並木

用途 : 壁、天井 ほか

壁面や仕切りに使用すれば、軽やかで広々とした空間を生み出すことができ、長さ 3m まで対応可能な不燃仕様のルーバーです。

タイプ	ルーバーサイズ例 (mm)
不燃	幅 30×奥行 60×長さ 1820 幅 30×奥行 60×長さ 2430



- 発注単位 / 50 本から
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。



Louver series


Kodachi

木立

用途 : 壁、天井 ほか

基材に積層 MDF を使用、長さ 4m に対応した準不燃仕様の内装用ルーバー材です。

タイプ	ルーバーサイズ例 (mm)
準不燃	幅 36×奥行 45×長さ 4000 幅 36×奥行 60×長さ 4000 ※幅 45mm もございます



リップの天然木突板にウッドテープ (エンドレス突板テープ) を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

- 発注単位 / 100 本から
- 奥行きのみ特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。



Louver series


Komorebi

木洩れ日

用途：壁、天井 ほか

軽量のアルミニウム基材で施工時間も短縮できる突板ラッピングルーバー材。天井の意匠性を飛躍的に高め、壁面と天井のデザイン合わせにも活躍します。

タイプ	ルーバーサイズ例 (mm)
不燃	幅 30 × 奥行 45 × 長さ 2000～4000 幅 30 × 奥行 90 × 長さ 2000～4000 幅 45 × 奥行 45 × 長さ 2000～4000 幅 45 × 奥行 90 × 長さ 2000～4000



- 発注単位 / 100 本から
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。



壁：Namiki / 樹種：ホワイトオーク（特注色仕上）
施工：株式会社 太田組 様



Flexrib series

フレックスリブシリーズ

■注意事項

- ・水濡れや湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・商品の特徴上破損しやすいので取り扱いに注意をお願いします。
- ・万が一商品に破損等の不具合がありましたら、施工前に販売店または当社までご連絡ください。

■下地条件

- ・下地材の選定と構造が建築基準法や火災予防条例などの法令・法規に適合したものであるか、ご確認ください。
- ・モルタル面への直貼りは、下地水分による変色・劣化の恐れがありますので避けてください。

■施工方法

- ・コニシ（株）のボンド TM 工法をお薦めします。
ボンド TM 工法は、特殊両面粘着テープ（TM テープ R1-25）と接着剤（MPX-7）を使用し、下地材に接着固定する方法です。
- ・釘止めでは商品の性質上、下地材に固定できません。
※フレックスリブの取扱いについてのご注意：フレックスリブは、指の力などリブ側面に荷重がかかった場合、稀にリブが外れることがあります。
その際は、接着剤を使って再度接着いただくか、ピンネイルで補強してください。

■施工手順

- ①下地の確認と清掃
 - ・下地は不陸のないように仕上げてください。
 - ・下地表面のゴミ・油・サビなどをよく落とし、十分に乾燥させてください。
水気が残っているとシミが出る場合があります。
- ②墨出し・割付け
 - ・壁材の寸法・形状に合わせて、下地に墨出し、割付けを行います。
 - ・下地または化粧材に「TM テープ」貼り合わせ位置、 接着剤「MPX-7」の塗布位置を決めます。
- ③「TM テープ」の貼り合わせ
 - ・化粧材裏面のあらかじめ定めた位置に「TM テープ」 を貼り合わせます。
 - ・貼り合わせた後に、十分に化粧材と圧着してください。
 - ・「TM テープ」の粘着面には直接手などをふれないでください。
※一度剥がしたり、剥がれたりした「TM テープ」は再利用せず、必ず新しいものを使用してください。
- ④「MPX-7」の塗布
 - ・化粧材裏面の TM テープ間に「MPX-7」を塗布します。原則としてビート状（綿状）塗布を行います。
※塗布量を確保するために、ノズル先端は 2 方向からカットしてください。
※いったん硬化した接着剤は有機溶剤で取り除くことはできません。化粧材の表面などに付着した場合には速やかに乾いた布または少量の有機溶剤を含ませた布で拭き取ってください。なお有機溶剤を使用する場合には、化粧材表面に影響が出ないか確認の上ご使用ください。
- ⑤「TM テープ」の剥離紙の除去
 - ・「TM テープ」本体が接着面から剥がれないように注意しながら剥離紙をはがしてください。

⑥化粧材の貼り合わせ

- ・化粧材を所定の位置に貼り合わせます。
※化粧材の貼り合わせは接着剤（MPX-7）塗布後 10 分以内に行ってください。
※一度貼り合わせた化粧材は、ずらしなどの位置修正はできません。
化粧材の上から「TM テープ」の位置を十分に加圧し、下地面と密着させます。


- ・基材の特性上破損しやすいので出隅部分に木材等のコーナー材を必ず使用してください。巾木部分についても、出巾木による施工をしてください。

■養生


- ・接着剤（MPX-7）が硬化する間（23℃の場合 24 時間）養生します。
- ・接着後は傷がつかないように、ダンボール、合板、養生材などで化粧材を保護してください。
- ・養生テープは商品に直接貼らないでください（塗膜・単板剥がれの原因となります）。やむをえず養生テープを使用する場合は、マスキングテープを貼り、その上から養生テープを貼ってください。
- ・無塗装商品には直接養生テープやマスキングテープを貼らないでください。
テープの粘着剤が商品に残り、取れなくなる場合があります。

■その他


- ・事情によりサイズ、断面の構成が変わることがあります。

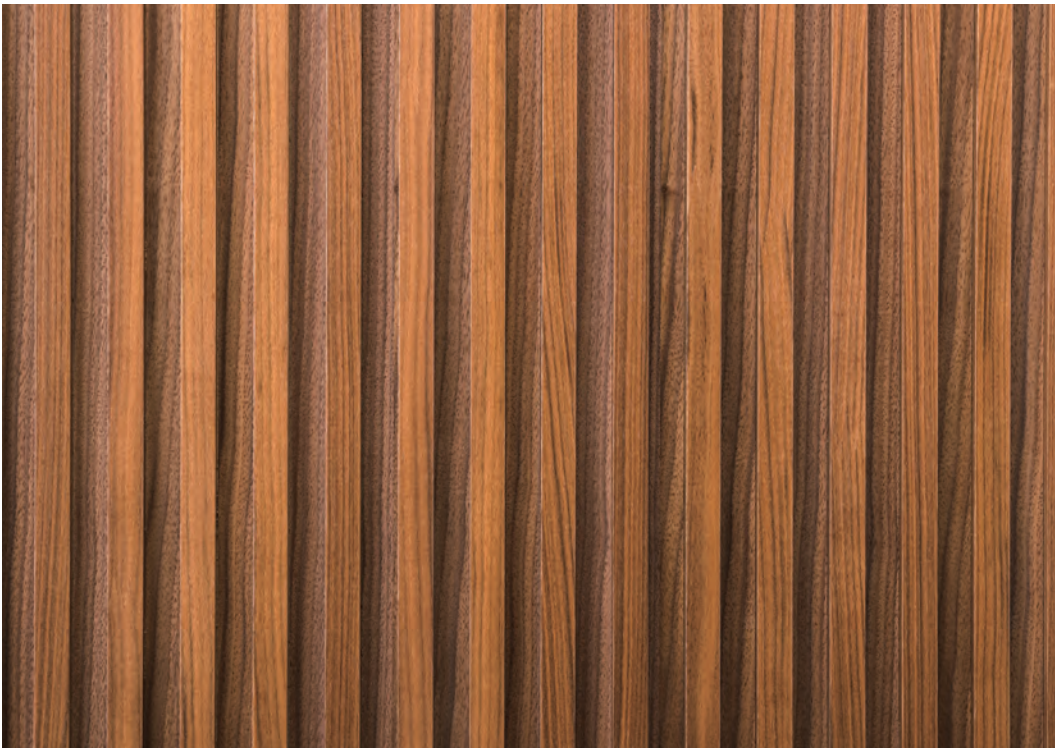

ウォールナット

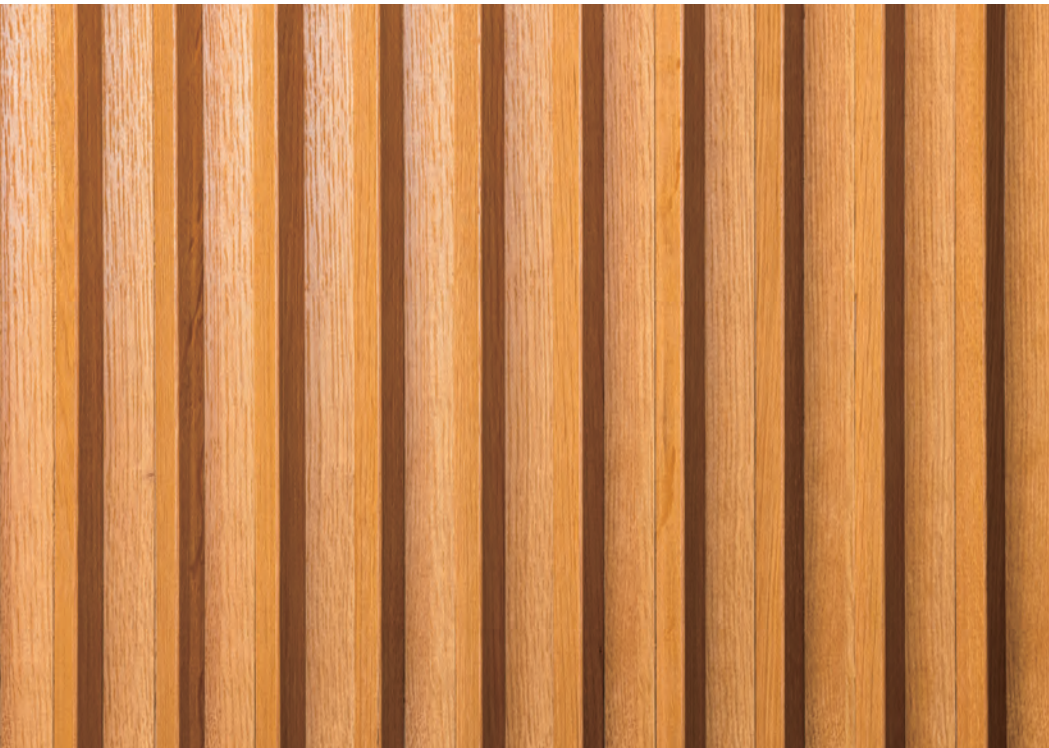

ホワイトオーク

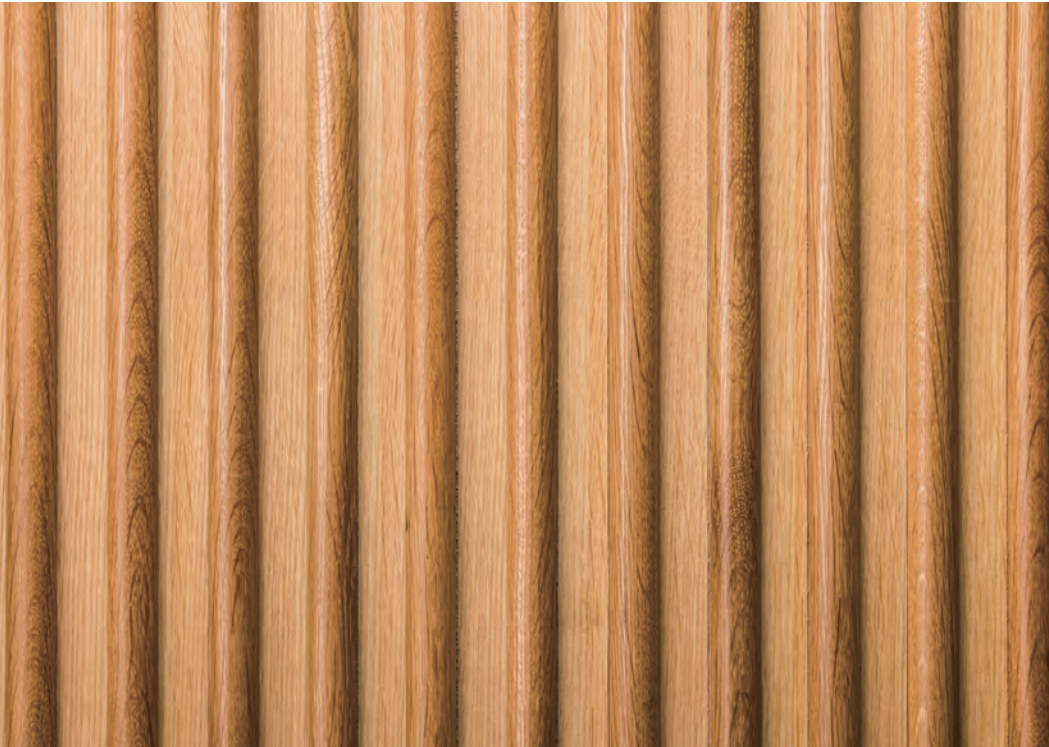

ホワイトオーク

Flexrib series

Standard

スタンダード


用途	壁、天井 ほか
----	---------

ストライプ状に並んだリブはシンプルでありながら存在感を放ち、美しい空間を演出します。
ベーシックな四角形に加え、三角形、半円形のリブ形状が選べるのもスタンダードの魅力です。


タイプ	パネルサイズ (尺)
非不燃	3×6、4×8

- 発注単位 / 同一サイズ 2 枚から
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。
- 内装制限を受ける場所への使用はできません。


正面イメージ




断面図



リブの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

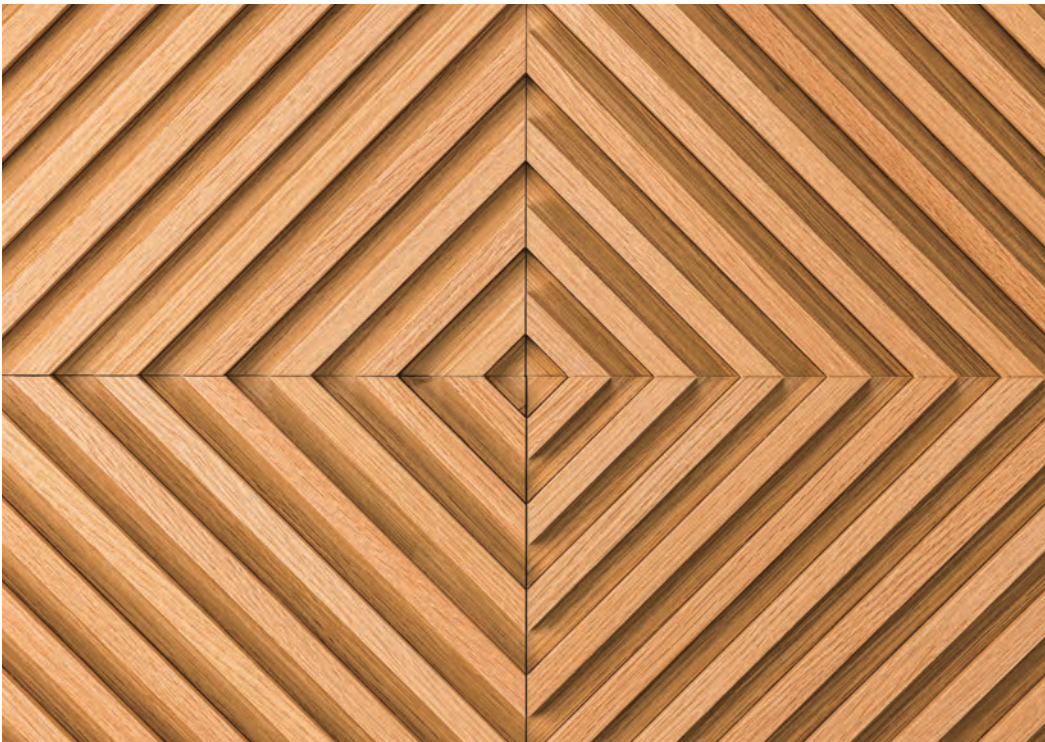

ホワイトオーク

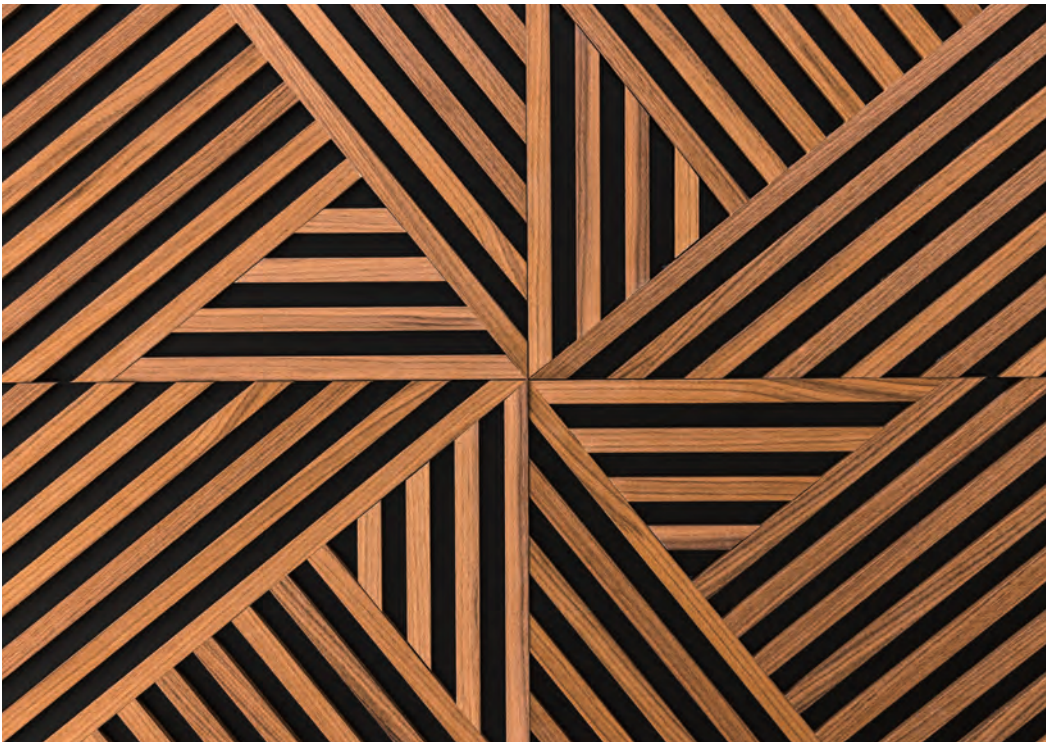

ウォールナット / 黒目地

Flexrib series

Oblique

オブリーク（左右対称）


用途：壁、天井 ほか

「オブリーク（左右対称）」は4枚組み合わせると菱形に広がるリップがあらわれ、デザイン性の高い壁面を一瞬で表現できます。

タイプ	パネルサイズ (mm)
非不燃	600×600、900×900、1200×1200

- 発注単位 / 同一サイズ4枚から
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。
- 内装制限を受ける場所への使用はできません。

正面・組み合わせイメージ



リップの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

Flexrib series

Oblique

オブリーク（左右非対称）


用途：壁、天井 ほか

ランダムに組んだ左右非対称のリップパネルは、組み合わせ方でアートな壁面を表現。クリエイティブな空間を創ります。


タイプ	パネルサイズ (mm)
非不燃	450×450、600×600

- 発注単位 / 同一サイズ4枚から
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。
- 内装制限を受ける場所への使用はできません。


正面・組み合わせイメージ



リップの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

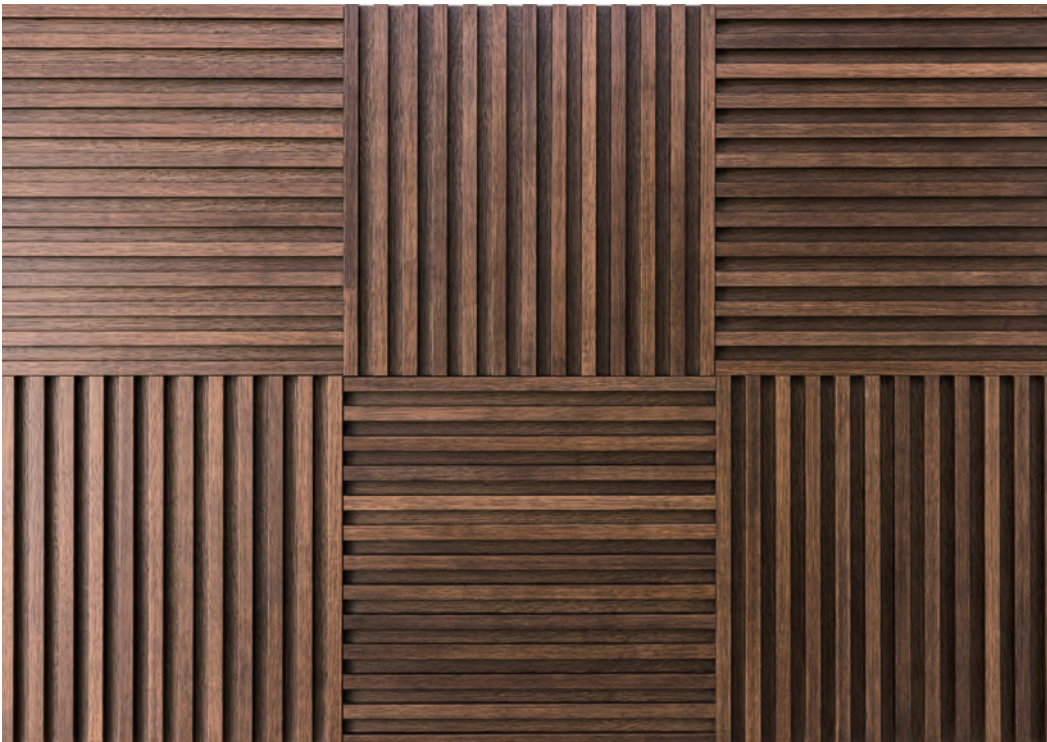

ウォールナット

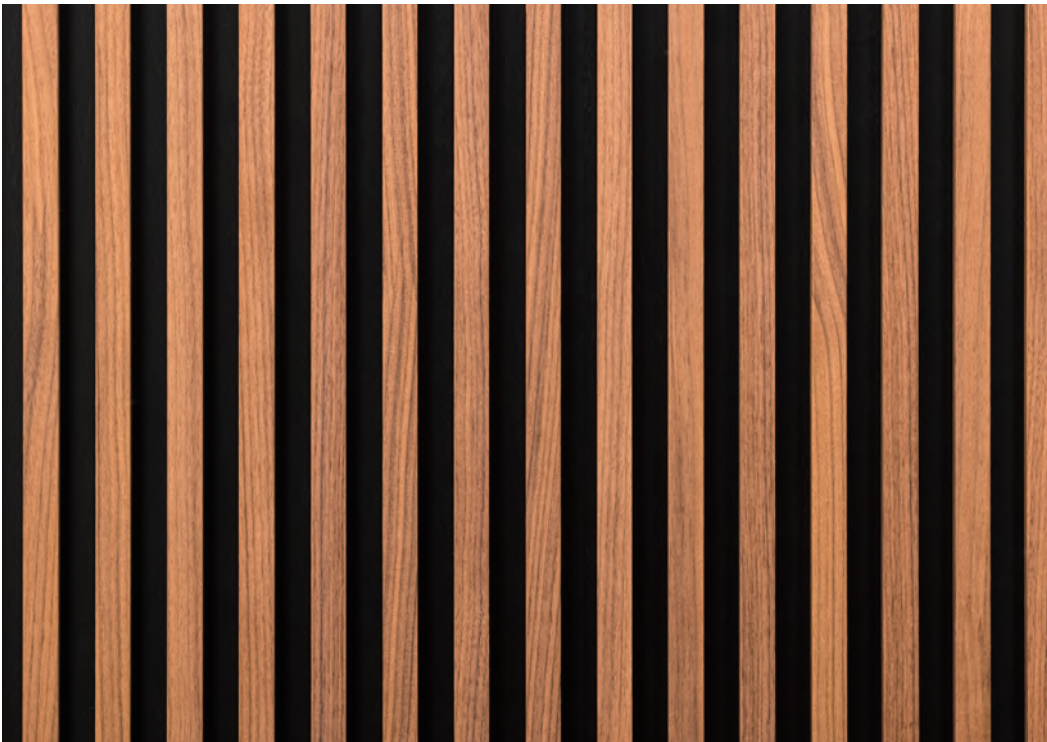

ウォールナット

Flexrib series

Ichimatsu


いちまつ

用途 : 壁、天井 ほか


パネルの向きを変えるだけで市松模様に。広い壁面ではモザイクのようにも組み合わせ自由です。

タイプ	パネルサイズ (mm)
非不燃	450×450、594×594

正面・組み合わせイメージ



断面図



リブの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

- 発注単位 / 同一サイズ 4 枚から
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。
- 内装制限を受ける場所への使用はできません。

Flexrib series

Kuro Meji


黒目地タイプ

用途 : 壁、天井 ほか


目地部分に施したツヤ消しの黒塗装が、リブの木目を際立たせ、シックな空間を創ります。

タイプ	パネルサイズ (尺)
非不燃	3×6、4×8

正面イメージ




断面図




リブの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

- 発注単位 / 同一サイズ 2 枚から
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。
- 内装制限を受ける場所への使用はできません。

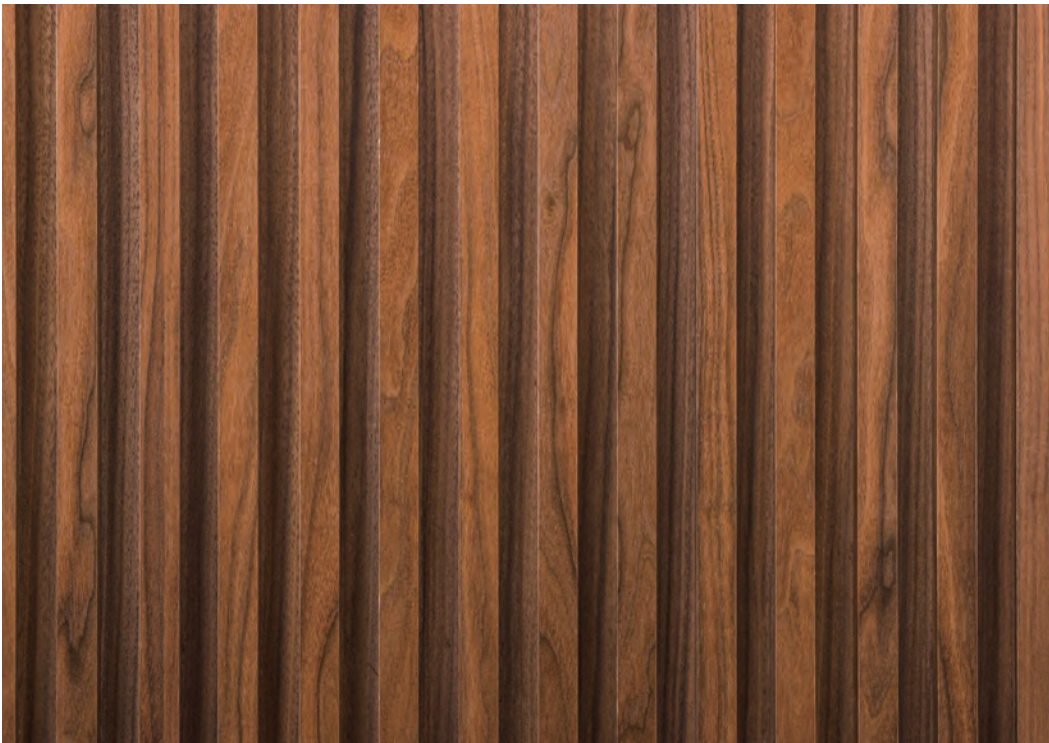

ウォールナット

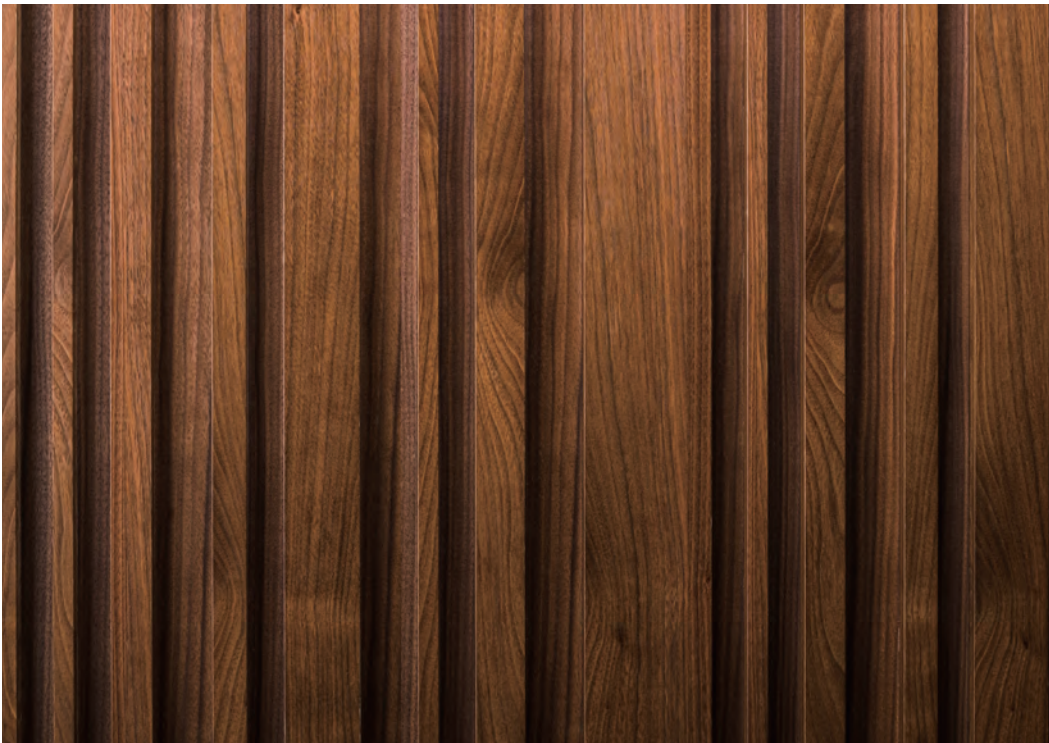

ウォールナット

Flexrib series

Grande uni pitch

グランデ ユニピッチ


用途	壁、天井 ほか
----	---------

等幅・幅広で奥行きが深いリブが特徴のグランデ。イメージにあわせて、ご希望のリブ幅を表現できます。


タイプ	パネルサイズ (尺)
非不燃	3×6、4×8

- 発注単位 / 同一サイズ 2 枚から
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。
- 内装制限を受ける場所への使用はできません。

正面イメージ



断面図 (代表的な例)



リブの天然木突板にウッドテープ (エンドレス突板テープ) を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

Flexrib series

Grande random pitch

グランデ ランダムピッチ


用途	壁、天井 ほか
----	---------

フレックスリブ「グランデ」の幅広リブをランダムな幅で配置。ご希望のリブ幅・並びを選択できるのでお好きにデザイン可能です。


タイプ	パネルサイズ (尺)
非不燃	3×6、4×8

- 発注単位 / 同一サイズ 2 枚から
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。
- 内装制限を受ける場所への使用はできません。

正面イメージ



断面図 (代表的な例)





天然木目地棒



ウォールナット



アルミ目地棒



スギ無垢材

Flexrib series


Accent

目地棒アクセント	
用途	壁、天井 ほか

天然木化粧貼突板パネルと目地棒タイプのリップのセット。目地棒はナチュラルな天然木化粧貼リップ、シャープな印象のアルミ合金板リップの2種類からセレクトできます。

タイプ	パネルサイズ (尺)
不燃	天然木目地棒 3×6、3×8、3×9、3×10
	アルミ目地棒 3×6、3×8、3×9、3×10

- 発注単位 / 同一サイズ 2 枚から
- ※ パネルと目地棒はそれぞれ独立させて納品いたします。
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。

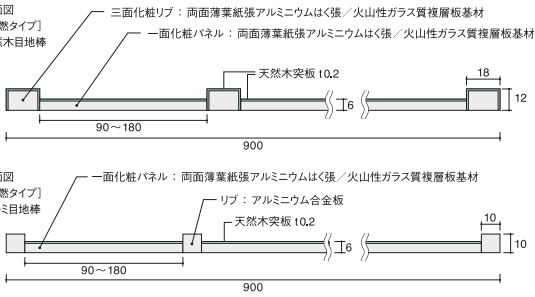

Flexrib series



Sugi Solid


スギ無垢材	
用途	壁、天井 ほか

パネルとリップが一体の国産のスギ無垢材をそのまま使用したユニビッチタイプ。スギ特有の美しい色と木目が特徴です。本実加工処理のため施工も簡単です。

タイプ	パネルサイズ (mm)
非不燃	150×2000、150×3000

- 発注単位 / 同一サイズ 2 枚から
- 特注対応可・塗装可
- 生節、死節等が入ることがあります。
- 内装制限を受ける場所への使用はできません。

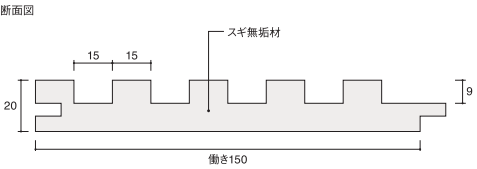

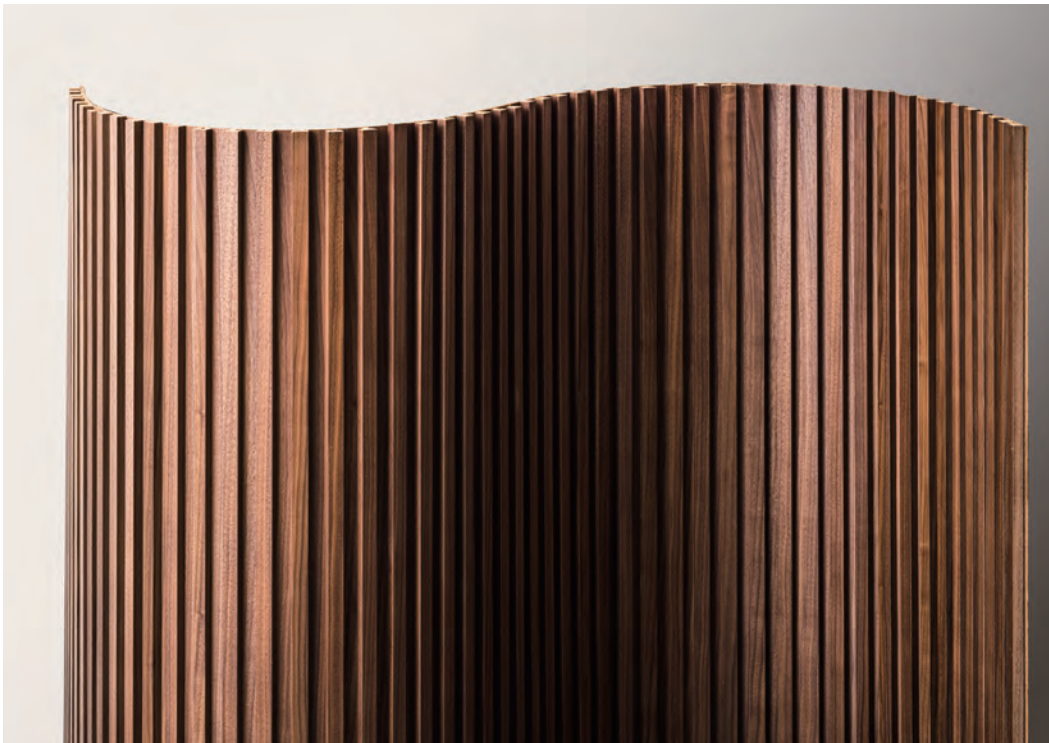

ウォールナット

Flexrib series

Curving

2D 曲面


用途 : 壁、天井 ほか

フレックスリブ「スタンダード」を曲面に貼ることができるタイプ。円柱や波型の壁面など、リブの存在感に動きがプラスされ、美しい流動的なデザインを表現できます。


タイプ	パネルサイズ (尺)
非不燃	3×6、4×8

- 発注単位 / 同一サイズ 2 枚から
- 特注対応可・塗装可
- 樹種 / P.24 樹種一覧からお選びいただけます。
- 内装制限を受ける場所への使用はできません。

正面イメージ



断面図



リブの天然木突板にウッドテープ (エンドレス突板テープ) を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。



壁: フレックスリブ スタンダード 樹種: ウォールナット
設計・施工: Renocence 株式会社 様 インテリアコーディネート・撮影: 株式会社 ao's design 様

樹種一覧

ホワイトオーク／柾目



ウレタンクリア塗装



オリジナル着色塗装

ホワイトオーク／板目



ウレタンクリア塗装




オリジナル着色塗装


ホワイトオーク／板目・節あり



ウレタンクリア塗装



オリジナル着色塗装



オリジナル着色塗装

タモ



柾目



板目

シナ



柾目

ウォールナット



柾目



板目

アメリカンチェリー



柾目



板目

ホワイトバーチ



柾目



板目

メープル



柾目



板目

カバ



柾目



板目

サペリ



柾目



板目

国産スギ



柾目



板目

※天然木のため、色・柄がパネルまたはリブ（ルーバー）によって異なることがあります。
※掲載の写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。
実物サンプルなどをご確認ください。

樹種一覧

国産ヒノキ



柀目



板目

レッドオーク



柀目




板目

ホワイトシカモア



柀目

ウェンジ



柀目

ニャトー



柀目

マホガニー



柀目

ベイマツ



柀目



板目

チーク



柀目



板目

シルバーハート



柀目

キリ



柀目



板目

ブナ



柀目



板目

マンガシロ



柀目

ホワイトアッシュ



柀目



板目

ツガ



柀目

モアビ



柀目



板目

スプリース



柀目



板目

ブビンガ



柀目



板目

米ヒバ



柀目

※天然木のため、色・柄がパネルまたはリブ(ルーバー)によって異なることがあります。