

■ カラートーンL 複合オーク150幅

COLOR TONE L



コーンシルク TLEO-01



スモーク5% TLEO-02

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	【厚み】15mm (表層単板3mm) 【幅】150mm 【長さ】1900mm
仕上げ	ルビオ自然オイル
入り平米数	1.71 m ² /束
入り枚数	6枚/束
販売単位	束
取得認定	F☆☆☆☆

商品詳細はこちらからもご覧いただけます。



コーンシルク



スモーク5%



イメージ | スモーク5% TLEO-02



上質な複合オークフローリング

複合オーク150幅

ワイルドバレル / オールドブルース / カラーコントロール / ウッドテクスチャー / カラートーンL

NISSIN EX.
ニッシンイクス

www.nissin-ex.co.jp

本 社	山口県周南市鼓海 2-118-63	〒745-0814	TEL 0834-36-1700	FAX 0834-36-1711
東 京 支 店	東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F	〒107-0052	TEL 03-5573-9177	FAX 03-5573-9179
大 阪 事 務 所	大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503	〒542-0081	TEL 06-4708-4711	FAX 06-4708-4722
福 岡 事 務 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F	〒812-0013	TEL 092-409-2410	FAX 092-474-7002

複合オークフローリング

表層単板へのこだわり

私たちは材料の品質や産地、サステナビリティを考慮しながら、フローリングの表層に使用するオーク材を求めて海外の国々を奔走した結果、ヨーロッパ産オークにめぐり合いました。北緯 49 度の 1 日を通して気温の低い環境で育ったこのオークは、目が細かく割れにくい特性をもつため、挽板にとっても適した材料です。


信頼の生産

「板」という漢字が「木」が「反」るから成り立っているように、天然木フローリングも自然の気候に晒されることで反りや捻りが生じます。私たちはこの自然の法則を可能な限り抑えるため、表層単板と合板基材それぞれに適した素材を選定しました。また、温度・湿度管理の徹底、生産性よりも検品重視の製造工程を組むなど、お客様に未永く安心してお使いいただけるような商品づくりをしています。

注意事項

- ・節、白太あり、節・クラックはパテ処理済み。
- ・ワックス仕上げは色移りの可能性があるため、土足専用となります。
- ・塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2、3 週間程度かかります。

断面図

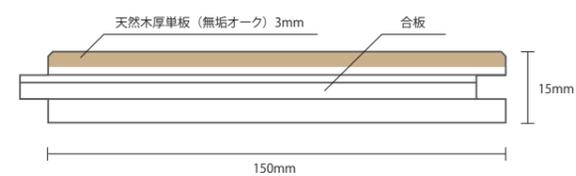

このマークの商品は、土足専用となります。

複合オーク150幅



無塗装



ルビオ自然オイル・ピュア



艶消ウレタン・クリア



UVオイル・クリア

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	【厚み】15mm (表層単板 3mm) 【幅】150mm 【長さ】1900mm
仕上げ	無塗装 / ルビオ自然オイル / 艶消ウレタン・クリア / UVオイル・クリア
入り平米数	1.71 m ² / 束
入り枚数	6 枚 / 束
販売単位	束
取得認定	F☆☆☆☆

商品詳細はこちらからも
ご覧いただけます。



複合オーク150幅 ワイルドバレル

OLD SCRATCH



WAX



ルビオ自然オイル



艶消ウレタン

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	【厚み】15mm (表層単板 3mm) 【幅】150mm 【長さ】1900mm
仕上げ	WAX / ルビオ自然オイル / 艶消ウレタン
入り平米数	1.71 m ² / 束
入り枚数	6 枚 / 束
販売単位	束
取得認定	F☆☆☆☆

商品詳細はこちらからも
ご覧いただけます。



複合オーク150幅 オールドブルース

OLD SCRATCH



WAX



ルビオ自然オイル



艶消ウレタン

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	【厚み】15mm (表層単板 3mm) 【幅】150mm 【長さ】1900mm
仕上げ	WAX / ルビオ自然オイル / 艶消ウレタン
入り平米数	1.71 m ² / 束
入り枚数	6 枚 / 束
販売単位	束
取得認定	F☆☆☆☆

商品詳細はこちらからも
ご覧いただけます。



複合オーク150幅 カラーコントロール

COLOR CONTROL

ブラシ加工を施したオーク基材に、植物性自然オイルを塗り重ねてアンティーク調に仕上げた複合フローリングです。
VOCフリーの自然塗料を使用していますので、住宅や店舗等にも安心して使用していただけます。



ラスティアンバー



ラスティホワイト



ラスティブラック



ラスティブラウン



樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	【厚み】15mm（表層単板3mm）【幅】150mm 【長さ】1900mm
仕上げ	ブラシ加工 ルビオ自然オイル
入り平米数	1.71 m ² /束
入り枚数	6枚/束
販売単位	束
取得認定	F☆☆☆☆

商品詳細はこちらからも
ご覧いただけます。



複合オーク150幅 ウッドテクスチャー

WOOD TEXTURE

ブラシ加工を施したオーク材のフローリングに植物性自然オイルを塗り重ねることで深い色合いを生み出しています。
VOCフリーの自然塗料を使用していますので、住宅や店舗等にも安心して使用していただけます。



マーブルホワイト




ホワイトコンクリート



ブラックコンクリート



マーブルホワイト

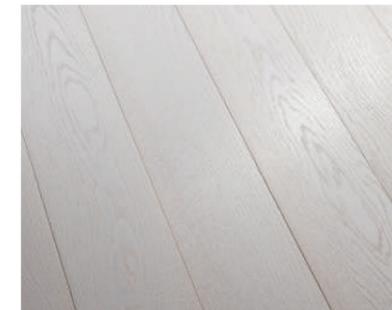

ホワイトコンクリート



ブラックコンクリート

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	【厚み】15mm（表層単板3mm）【幅】150mm 【長さ】1900mm
仕上げ	ブラシ加工 ルビオ自然オイル
入り平米数	1.71 m ² /束
入り枚数	6枚/束
販売単位	束
取得認定	F☆☆☆☆

商品詳細はこちらからも
ご覧いただけます。

