

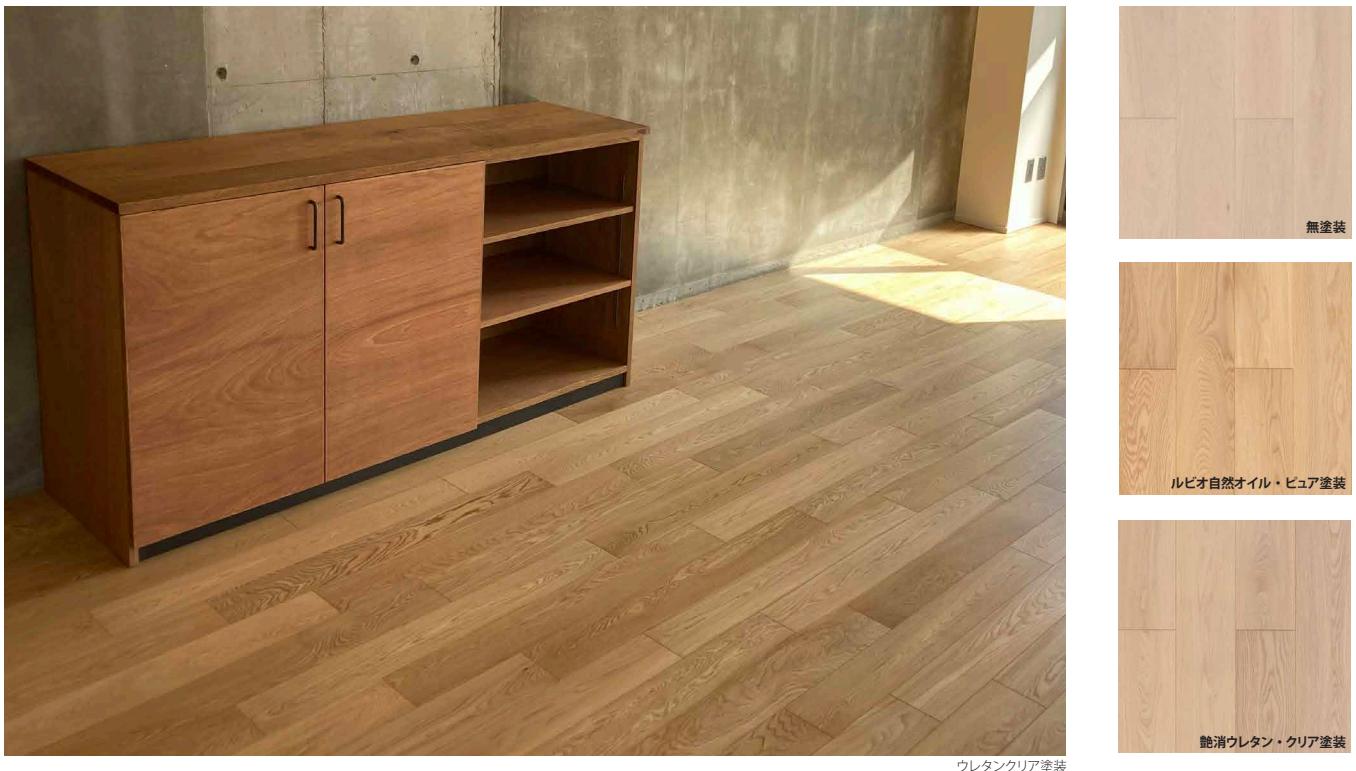


遮音複合オーク 120 幅

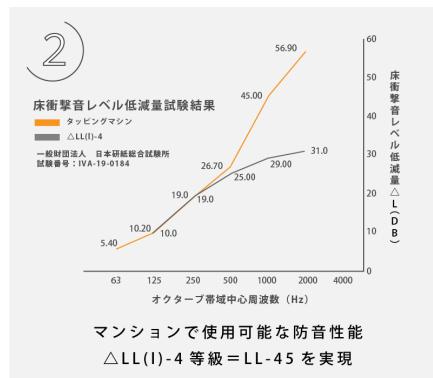

ウレタンクリア塗装

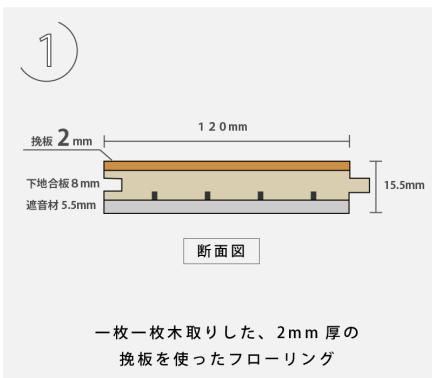

■商品詳細

樹種	オーク
グレード	セレクト
規格	【厚み】15.5mm 【幅】120mm 【長さ】909mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ピュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.52 m ² /ケース
入り枚数	14 枚/ケース
販売単位	ケース

分譲マンションでは構造の問題から、その多くは△LL(I)-4 (旧 LL-45 等級) 以上の遮音性能を有する床材の使用が定められているため、遮音性能を有しない無垢フローリングを使用することは、遮音下地を作らないと使用することができませんでした。

長年の経験から2mmの無垢挽板を使用し、遮音性能を備えた複合フローリングを商品化することに成功。マンションのリノベーション、新築でも安心して使用して頂けます。

※印刷のため、実際のものと色が異なる場合がございます。

NISSIN EX.
ニッシンイクス

www.nissin-ex.co.jp

本 社 山口県周南市鼓海 2-118-63
東京支店 東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F
大阪事務所 大阪府大阪市中央区瓦町 2-4-7 新瓦町ビル 7 階
福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F

〒745-0814 TEL 0834-36-1700 FAX 0834-36-1711
〒107-0052 TEL 03-5573-9177 FAX 03-5573-9179
〒541-0048 TEL 06-4708-4711 FAX 06-4708-4722
〒812-0013 TEL 092-409-2410 FAX 092-474-7002

EX FLOORING

本物にこだわり世界の木材から厳選 —— イクスフローリング

遮音複合オーク 120 幅

