

*Touching your heart!*

お客様のところに寄り添える商品やサービスを提供

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

内装用突板不燃シート / クロス

EX. REAL SHEET / REAL CLOTH

[リアルシート/リアルクロス]

NISSIN EX.

*Touching your heart!*

内装用突板不燃シート   【リアルシート】 / 内装用突板不燃クロス   【リアルクロス】

受注生産品

天然木を画期的な新技術により極薄化し、今までにない柔軟な施工が可能となりました。  
室内デザインのフィールドを広げ美しい木目と質感を豊かに演出いたします。

特長

1.世界最薄の天然木突板を使用しています

天然木を世界最薄水準に加工する独自技術（特許取得済み）を確立いたしました。

2.折り曲げ可能です

厚み 0.27mm（公称）。その極薄さは造形性に優れ、木目と平行方向は、曲面・凹凸面でも自在に貼ることができます。

3.従来の木製壁紙製品と比較し、施工費を安価に抑えることが可能です

内装クロス職人さんにて施工を行うことが出来ます。  
施工は、従来の木製壁紙製品と比較し、トータルコストダウンが可能です。

4.次回のリフォームが容易です

ピールアップ特性により裏紙が2層に剥離しやすいように設計されています。また、施工の簡素化を図る場合は、表面にエチレン酢ビ系のペンキ下地用シーラーなどを施すことによって、その上から壁紙を貼り付けることができます。

5.リアルパネルとリアルシート/リアルクロスを併用して仕上げを統一することが可能です

線り付けパネル（リアルパネル）を貼ることができない曲面・凸凹面に、シートもしくはクロスを貼り、仕上げを統一することができます。

仕様

- ・リアルシート（粘着有タイプ）
- ・リアルクロス（粘着無タイプ）

貼り柄

- ・ランダムピッチストレート貼り
- ・150 ピッチストレート貼り（オーク板目限定）
- ※その他、貼り柄・貼りピッチについてはご相談ください

規格

- ・厚 0.27× 幅 900× 長さ 2430mm（2.21㎡ / 枚）
- ・厚 0.27× 幅 900× 長さ 2730mm（2.48㎡ / 枚）
- ※ 性質上 サイズに若干の誤差があります

塗装

- ・ウレタン樹脂塗装ができます。（スタンダードクリア、リアルマット着色）

納期

- ・受注発注商品のため、納期は 4 ～ 6 週間程度かかる場合がございます

注意事項

※節無商品でも葉節は含まれます。  
※杉、桧等の地域材指定の場合はお問合せください。  
※特注色塗装及び特殊加工仕上げをご希望の場合は事前にお打ち合わせが必要です。  
※特注で長さが 4m～10m の場合、フィンガージョイント加工が入りますので予めご了承ください。長さは 10m までとし、フィンガージョイントの位置を指定されたい場合は別途お打合せが必要です。  
※特注で長さが 4m～10m の場合、フィンガージョイント加工 50㎡未満の場合は、小ロット加工費用 30,000 円 / 式が発生いたします。  
※特注で長さが 3m から 6m までの着色塗装をご希望の場合はお問い合わせください。  
※リアルクロスについて、スタンダードクリア塗装で在庫対応が可能な場合のみ、5 枚以下での注文が可能です。  
リアルマット着色塗装の場合は 5 枚以上からの注文となります。  
※リアルクロスについて、スタンダードクリア塗装で在庫がある場合は 1 枚から注文可能ですが、5 枚未満の場合は小ロット加工費用 15,000 円 / 式が発生いたします。  
※リアルシートについて、スタンダードクリア塗装、リアルマット着色塗装・フィンガージョイント加工の場合、5 枚以上から注文が可能です。  
※リアルシートについて、注文数量 50㎡未満の場合：小ロット加工費用 35,000 円 / 式が発生いたします。  
※同じ樹種でも商品サイズによってロット（木目・色）が変わるため、同一空間、同一面でご使用の場合、大きいほうのサイズに合わせてご発注ください。

目次


|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 商品概要                              | 2  |
| リアルクロスについて                        | 4  |
| リアルシートについて                        | 6  |
| リアルパネルとリアルシート・リアルクロスを併用した統一感のある空間 | 8  |
| 塗装サービスについて                        | 12 |
| 突板の貼り方の標準仕様について                   | 14 |
| リアルシート・リアルクロスとフローリングのピッチを統一した空間   | 16 |
| 杉 集成 板目 国産                        | 18 |
| ナラ 節無 板目 国産                       | 20 |
| ナラ 節有 板目 国産                       | 22 |
| タモ 板目                             | 24 |
| サペリ 柾目                            | 26 |
| レオ 柾目                             | 28 |
| レッドガム 板柾目                         | 30 |
| チーク 板目                            | 32 |
| ウォールナット 板目                        | 34 |
| オーク 板目                            | 36 |
| レッドオーク 板目                         | 38 |
| 取扱樹種一覧                            | 40 |

# リアルクロス

## 特長

- 1. 壁面、天井に使用する場合に適します
- 2. 内装クロス職人さんにて施工を行うことができます  
施工は、従来の木製壁紙製品と比較し、トータルコストダウンが可能です。
- 3. 不燃・準不燃規制適合品です  
国土交通省の防火性能認定を取得しているため内装制限ある屋内でも使用できます。

## 基本構造



|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様   | 粘着無タイプ                                                                                                   |
| 規格   | 厚 0.27× 幅 900× 長さ 2430mm (2.21 m <sup>2</sup> / 枚)<br>厚 0.27× 幅 900× 長さ 2730mm (2.48 m <sup>2</sup> / 枚) |
| 取得認定 | 【不燃】 NM-4859 (1) 下地は金属板を除く法定不燃材料とする<br>【準不燃】 QM-0606 下地は金属板を除く法定準不燃材料とする                                 |




# リアルシート

## 特長

- 1. 枠材など折り曲げで使用の場合に適します
- 2. 木目平行方向にはビン角、垂直方向には3 R 程度折り曲げ可能です
- 3. 鋼製建具・鋼製枠、スチール製パーティション等に貼ることができます
- 4. 不燃・準不燃規制適合品です  
国土交通省の防火性能認定を取得しているので内装制限ある屋内でも使用できます。

## 基本構造



| 仕様   | 粘着タイプ                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 規格   | 厚 0.3× 幅 900× 長さ 2430mm (2.21㎡ / 枚)<br>厚 0.3× 幅 900× 長さ 2730mm (2.48㎡ / 枚)                                     |
| 取得認定 | 【不燃】 NM-5284 (2) 下地は金属板に限る法定不燃材料とする<br>NM-5285 (2) 下地は※アルミニウム合金板に限る法定不燃材料とする<br>NM-4859 (1) 下地は金属板を除く法定不燃材料とする |

※アルミニウム合金板：a. 厚さ 0.5mm～20.0mm、質量 1.35kg/㎡～56.4kg/㎡  
c. 合金番号 1050,1060,1100,1200,IN00,IN30,2011,2014,2017,2024,2117,2218,2219,2618,3003,3004,3105,4032,4043,5005,5050,5052,5056,5083,5086,5154,5182,5254,5454,6061,6063,6151,6N01,7003,7050,7072,7N01  
※アルミニウム合金押出型材：a. 厚さ 0.8mm～6.0mm b. 質量 2.24kg/㎡～16.8kg/㎡ c. 合金番号 1060,1100,1200,3003,5052,6N01,6063,7N01,7003  
※アルミニウム合金板・アルミニウム合金押出型材をご使用の際はアルマイト加工を施して下さい。



## リアルパネルとリアルシート・リアルクロスを併用した統一感のある空間



① リアルクロス ナラ 節無 板目

② リアルシート ナラ 節無 板目

(曲面部分)

曲面部分には、リアルクロスの使用も可能です。

③ リアルパネル ナラナチュラル

### リアルパネル

内装用不燃ボード / 合板ボード  
国土交通大臣認定 不燃材料 NM-1265

火山性ガラス質複層板、または合板に 0.2mm 天然木単板を貼り込んだ内装用不燃ボード / 合板ボードです。住宅、商業施設、アパレル、カフェ・飲食店の壁・天井をはじめ、建具の表面材や什器、カウンター 面材など多様にご使用いただけます。不燃仕様は国土交通省大臣の不燃認定を取得し、不燃材内装制限のある場所でもご使用いただけます。

### 特徴

ラスティックシリーズに代表されるように、あえて抜け節やクラック、目飛び、虫食いなどをそのまま使用することで、天然木の魅力を表現しており、突板をランダムに配置することで、既成品にはない深い味わいを表現できます。銘木パネルから意匠性の高いデザインパネルまでバリエーション豊富で、魅力的かつ洗練された自然空間を演出します。



リアルパネルの構造や製造、商品コンセプトについては  
ウェブサイトをご覧ください  
<https://www.nissin-ex.co.jp/concept/>

## リアルパネルとリアルシート・リアルクロスを併用した統一感のある空間

リアルクロス ウォールナット 板目



イメージ

リアルパネル ウォールナットナチュラル

リアルシート ウォールナット 板目

## ニッシンイクス 特注色塗装サービス



イメージ：オーク板目 (DC8 モカブラウン)

### ウレタン樹脂着色塗装

お客様がご希望されるオリジナルカラーを一からお作りいたしますのでご相談ください。  
短納期をご希望の場合、デザイナーズカラーシリーズから選びいただくことをお勧めいたします。

### デザイナーズカラー


デザイナーズカラーは、ニッシンイクスの塗装サービスです。



DC1 ミスト DC2 ナチュラル DC3 レッドオーク




DC4 ライトブラウン DC5 ダークブラウン DC6 カントリーホワイト



DC7 クラシックグレー DC8 モカブラウン DC9 エスプレッソ



DC10 ダークグレー DC11 ホワイト DC12 ブラック



DC13 パールグレー DC14 パールトープ DC15 パールベージュグレー



デザイナーズカラーズのコンセプト及びカラーラインナップについては  
ウェブサイトをご覧ください  
[https://www.nissin-ex.co.jp/products-category?product\\_cat=designers-color](https://www.nissin-ex.co.jp/products-category?product_cat=designers-color)


## 突板の貼り方の標準仕様



### ランダムピッチストレート貼り

突板をランダムに縦貼りすることで、木目の豊かな表情と自然なリズムを表現。変化に富んだ木目の表情が、ナチュラルさと上質感を兼ね備えた空間を演出します。

※突板の幅はご指定いただけません。




### 150 ピッチストレート貼り


当社限定

150mm 幅の突板をストレートに貼り並べることで、羽目板を乱張りしたような意匠を表現。施工性とデザイン性を両立し、木質感あふれる上質な空間を創出します。

対応樹種：オーク板目




## その他の貼り方オプション



### スリップマッチ貼り

同じ木目の突板を連続して貼り合わせることで、木目が穏やかに流れる貼り方です。整然としたリビートパターンが、空間にシックで上質な雰囲気をもたらします。




### ブックマッチ貼り

同じ木目の突板を左右対称に貼り合わせ、本を見開いたような意匠を表現する貼り方です。木目の流れが生み出すシンメトリーな美しさが、空間に上質なアクセントと高いデザイン性をもたらします。

※スリップマッチ貼り・ブックマッチ貼りについては、仕様や対応可否の確認が必要となるため、事前に営業担当者までお問い合わせください。

## リアルシート・リアルクロスとフローリングのピッチを統一することで生まれる広がりとお行きのある洗練された空間

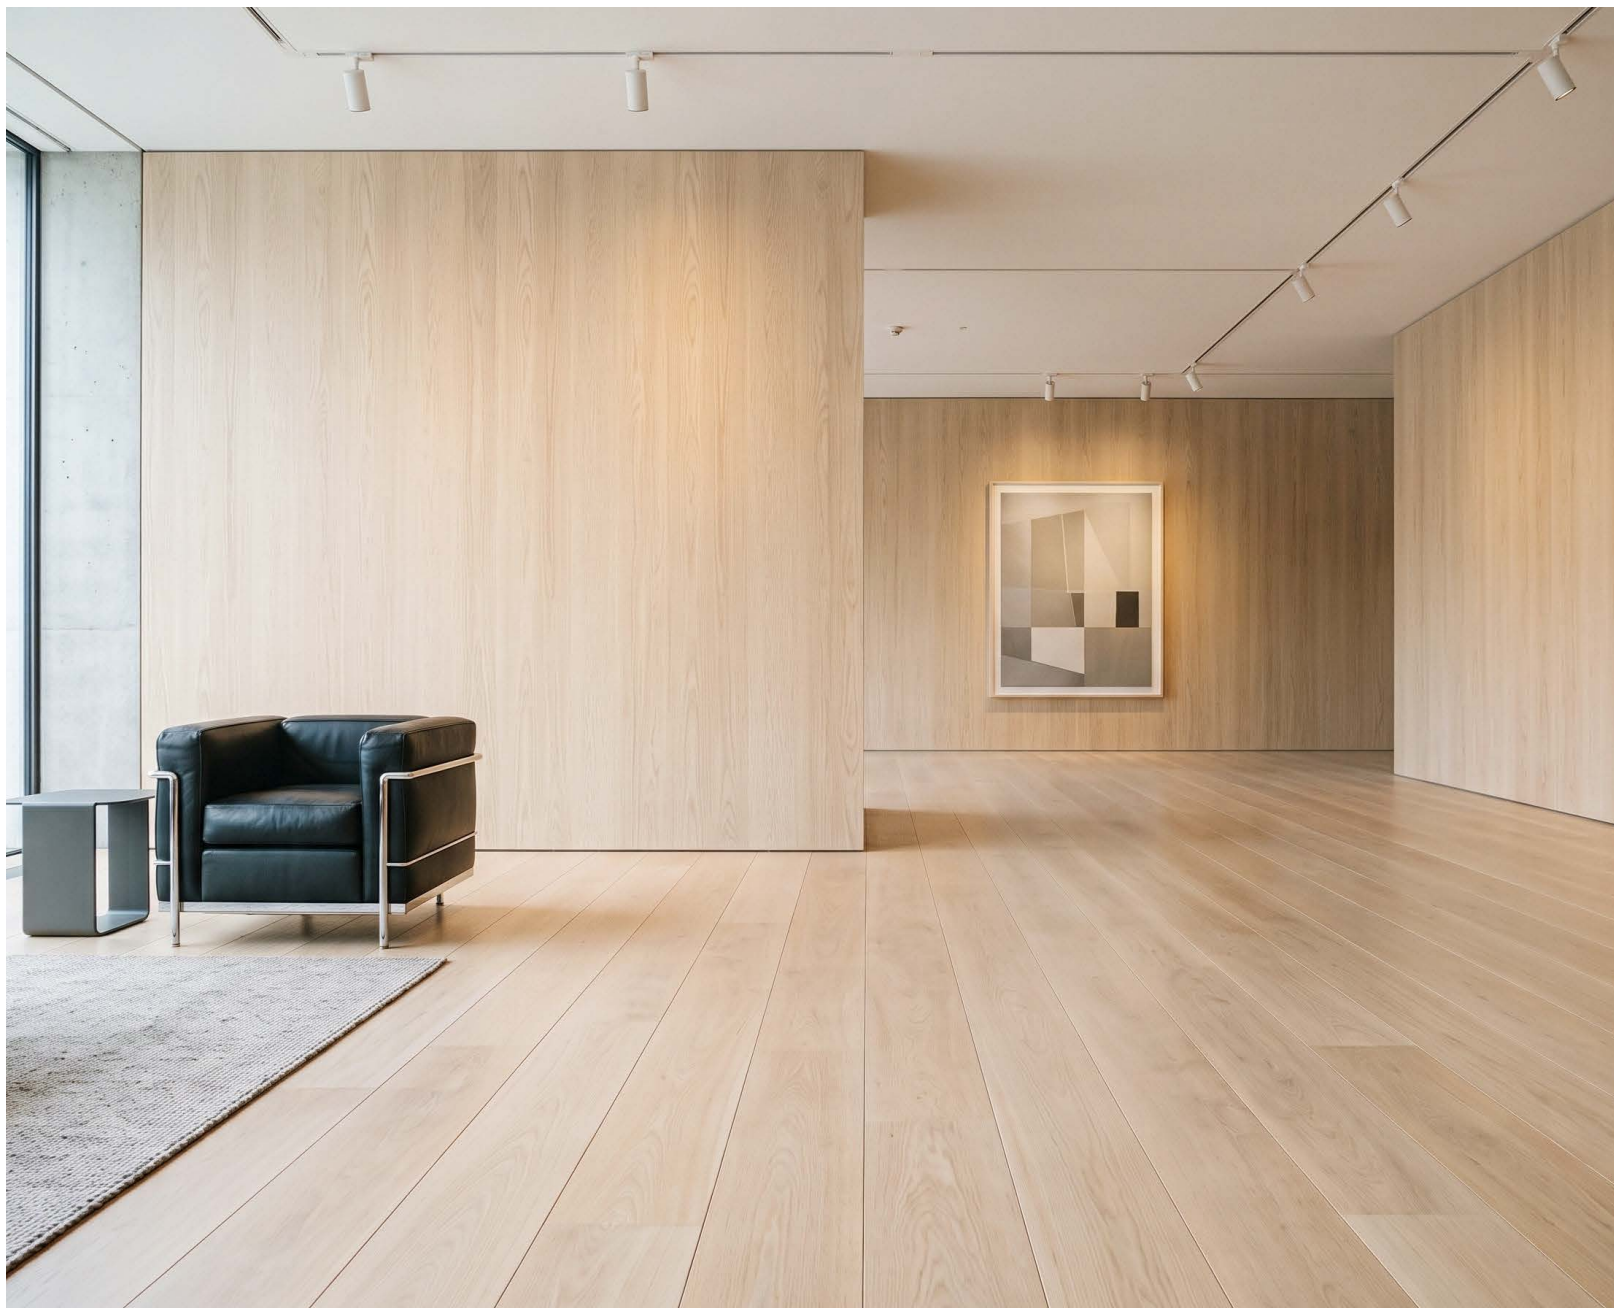

イメージ 壁：オーク(150 ピッチストレート貼り) 床：複合オーク150 幅

### ピッチ統一によるメリット

ウォールパネルとフローリングのピッチ（溝・目地幅）を揃えることで、天井・壁・床が自然につながり、空間全体に統一感が生まれます。視線の流れが整うことで奥行きを感じさせ、洗練された空間を演出します。  
オーク 150 ピッチは、他社では取り扱いのない、当社でしか手に入らない限定規格です。空間に、他にはない特別な価値をもたらします。

### 空間を広く見せる効果

ラインが途切れずに続くことで視線が自然に伸び、実際以上の広がりや開放感を感じられる空間づくりにつながります。

### 整然とした美しい仕上がり

目地のラインが揃うことで統一感が生まれ、すっきりと洗練された印象を演出します。無駄のない上質な空間デザインに貢献します。



複合オーク 150 幅フローリングについてはウェブサイトをご覧ください  
<https://www.nissin-ex.co.jp/products/engineered-oak-150s>

## 杉 集成 板目 国産

|      |                |
|------|----------------|
| タイプ  | 不燃             |
| 貼り柄  | ランダムピッチストレート貼り |
|      | 地産材対応可         |
| 注意事項 | 特注対応可<br>葉節あり  |



## ナラ節無 板目 国産

|      |                |
|------|----------------|
| タイプ  | 不燃             |
| 貼り柄  | ランダムピッチストレート貼り |
| 注意事項 | 特注対応可<br>葉節あり  |




## ナラ節有 板目 国産

|      |                   |
|------|-------------------|
| タイプ  | 不燃                |
| 貼り柄  | ランダムピッチストレート貼り    |
| 注意事項 | 特注対応可<br>抜け節、葉節あり |



## タモ 板目

|      |                |
|------|----------------|
| タイプ  | 不燃             |
| 貼り柄  | ランダムピッチストレート貼り |
| 注意事項 | 特注対応可<br>業節あり  |

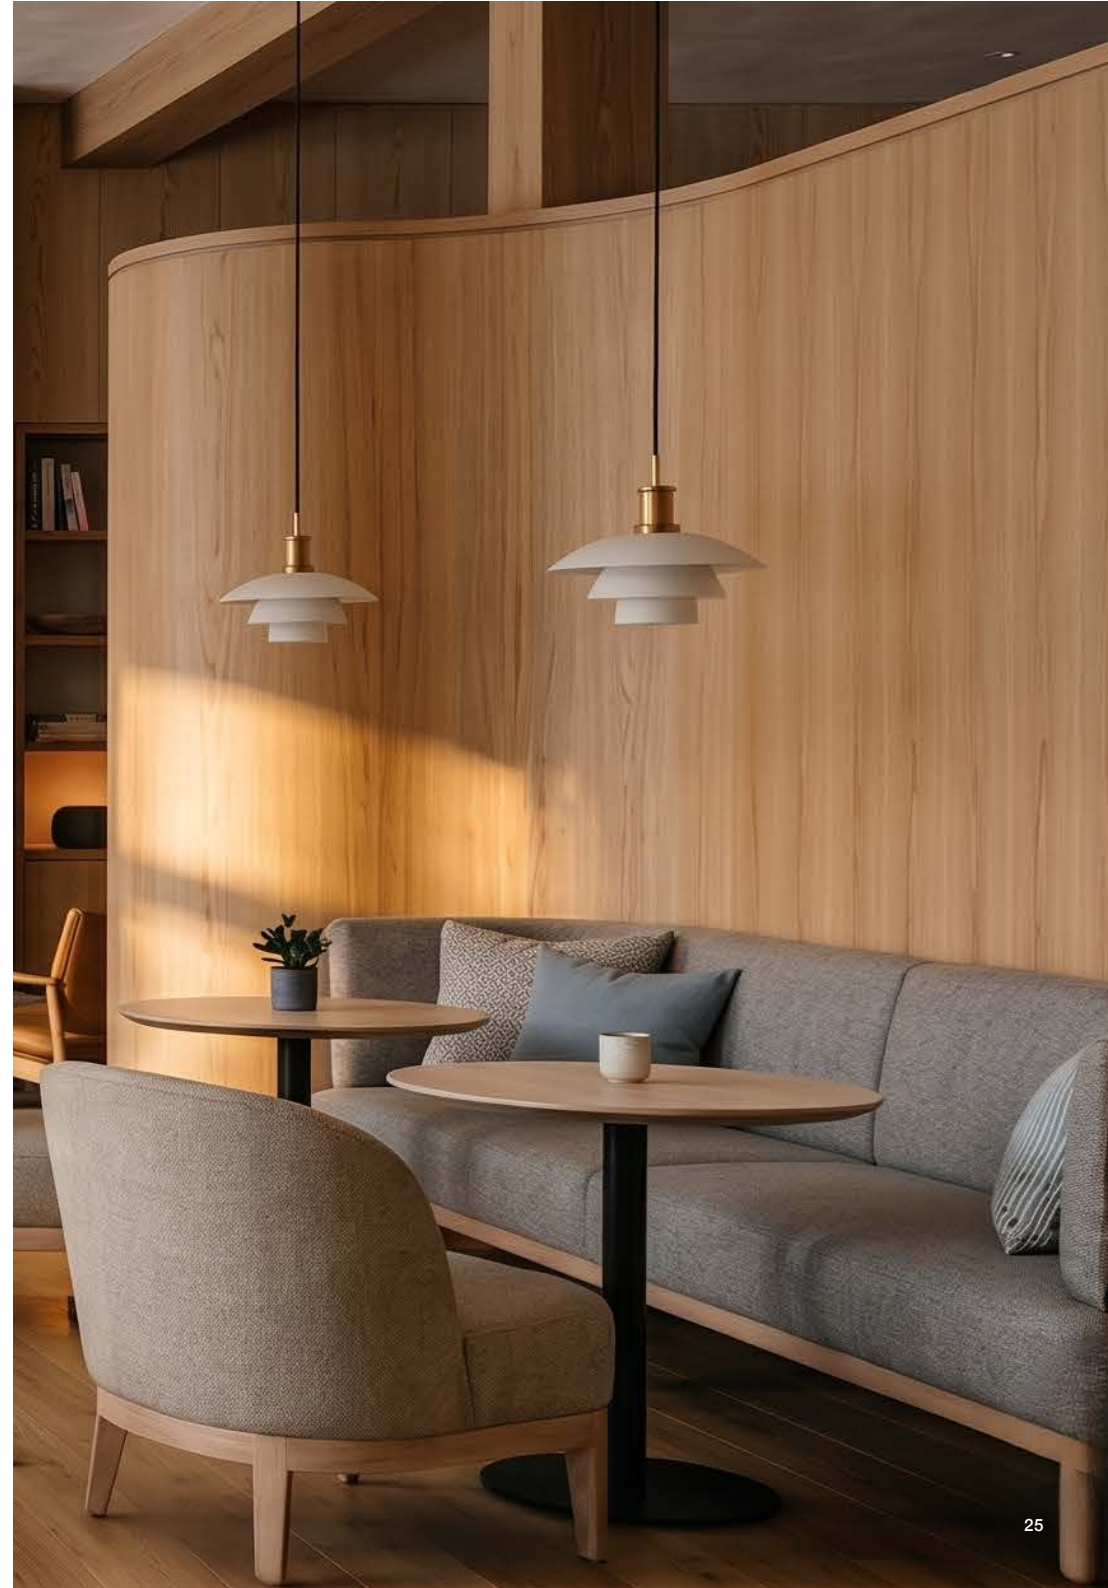


## サペリ 柃目

|      |                |
|------|----------------|
| タイプ  | 不燃             |
| 貼り柄  | ランダムピッチストレート貼り |
| 注意事項 | 特注対応可<br>業筋あり  |



## レオ 柃目

|      |                |
|------|----------------|
| タイプ  | 不燃             |
| 貼り柄  | ランダムピッチストレート貼り |
| 注意事項 | 特注対応可<br>業前あり  |

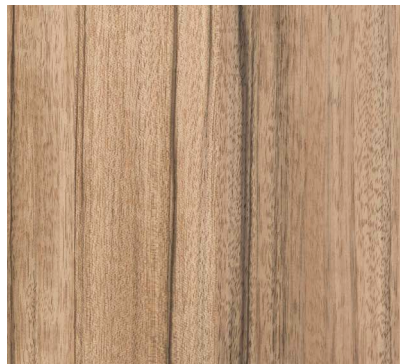

## レッドガム 板柱目

|      |                |
|------|----------------|
| タイプ  | 不燃             |
| 貼り柄  | ランダムピッチストレート貼り |
| 注意事項 | 特注対応可<br>業筋あり  |



## チーク 板目

|      |                |
|------|----------------|
| タイプ  | 不燃             |
| 貼り柄  | ランダムピッチストレート貼り |
| 注意事項 | 特注対応可<br>葉節あり  |



## ウォールナット 板目

|      |                |
|------|----------------|
| タイプ  | 不燃             |
| 貼り柄  | ランダムピッチストレート貼り |
| 注意事項 | 特注対応可<br>葉節あり  |



## オーク 板目

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| タイプ  | 不燃                            |
| 貼り柄  | ランダムピッチストレート貼り・150 ピッチストレート貼り |
| 注意事項 | 特注対応可<br>葉節あり                 |

「150 ピッチストレート貼り」: 当社限定規格



## レッドオーク 板目

|      |               |
|------|---------------|
| タイプ  | 不燃            |
| 貼り柄  | ランダムピッチ貼り     |
| 注意事項 | 特注対応可<br>葉節あり |



取扱樹種一覧(国産)

杉



板目

ナラ



節有 板目



節無 板目

取扱樹種一覧(海外産)

オーク



板目

レッドオーク



板目

タモ



板目

チーク



板目

ウォールナット



板目

サペリ



板目

レオ



板目

レッドガム



板目

※天然木のため、色・柄・節・木目が多少異なることがあります。  
※杉、ヒノキは地産材対応可能ですのでご相談ください。  
※全樹種に葉節が含まれます。



イメージ：オーク 板目 ランダムピッチストレート貼り

楽しい暮らしを考える総合建材メーカー

**NISSIN EX.**  
ニッシンイクス

株式会社 ニッシンイクス

本 社

〒745-0814 山口県周南市鼓海 2-118-63

TEL 0834-36-1700

FAX 0834-36-1711

東 京 支 店

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F

TEL 03-5573-9177

FAX 03-5573-9179

名古屋事務所

〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵 3-23-10 千種ファーストビルかとう 3 階

TEL 06-4708-4711

FAX 06-4708-4722

大 阪 支 店

〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町 2-4-7 新瓦町ビル 7 階

TEL 06-4708-4711

FAX 06-4708-4722

福岡事務所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F

TEL 092-409-2410

FAX 092-474-7002

萩工場

〒758-0212 山口県萩市大字福井下字稗田 297-1



ウェブサイト

[www.nissin-ex.co.jp](http://www.nissin-ex.co.jp)



お問い合わせ